

注意: 数显表使用充电电池,
可工作24小时


可定制测力,
最低测力2N

测头和工作台
可定制


数据
传输

数显表使用绝对编码光栅,
关机后仍保留原有值

卧式测量台

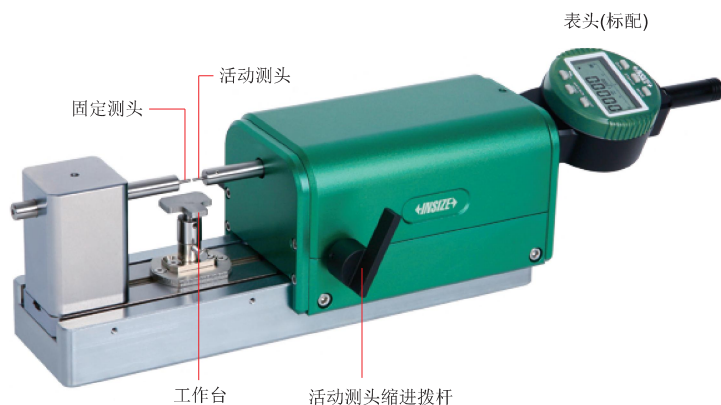

6849-60

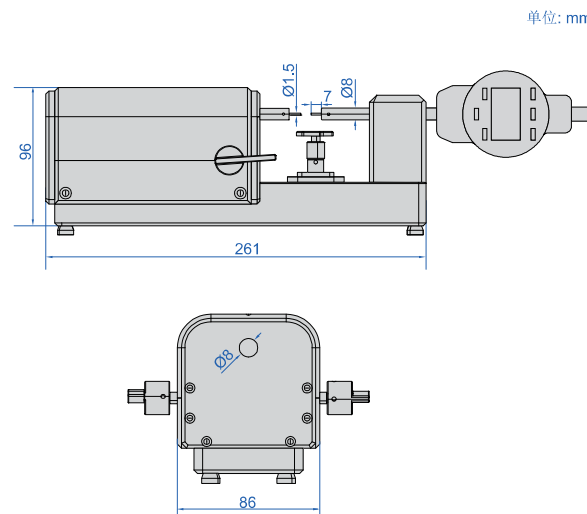

- 符合企业标准
- 可快速测量外径
- 工作台可以水平移动, 高度可调
- 左右手均可操作
- 硬质合金测头
- 数显表使用直线球轴承, 使用可达千万次
- 数显表使用绝对编码光栅, 关机后仍保留原有数值
- 数显表模拟指针显示
- 数据传输
- 数显表按键功能: 数据输出, 设置公差, 设置初始值, 保持读数, 测量方向转换, 最大值/最小值/跳动, 关机时间设置, 开/关, 公/英制转换, 调整分辨率
- 数显表电源: 可充电电池, 可工作24小时
- 可选附件: 无线发射器(型号7315-60, 需选配接收器, 型号7315-2/3/6/7/8/9) 数据线(型号7302-60, 键盘信号)

型号	测量范围	活动测头行程	分辨率	全程精度	任意位置±1mm精度*	重复性	测力	重量
6849-60	0-50mm	20mm	0.0002mm/0.00001"	5μm	1μm	0.4μm	2N	6.4kg

*在任意位置对零后, 在零位±1mm范围内精度可达1μm