



多功能电子秤

- 符合GBT 23111非自动衡器国家标准
- 符合JJG电子天平国家计量检定规程
- 称重、去皮、归零
- 检重、累加、采样计数、百分比显示
- 单位: g, ct, GSM(纺织), oz, kg, lb, mg
- 内置校准砝码, 全自动内校
- 7英寸电阻式触摸彩屏
- 底部带下秤钩
- 304不锈钢秤盘
- 超重报警
- 数据输出



8006-10-C

- 全自动内校
- 触摸屏
- 数据传输

■ 可选校准方式:



全自动内校



线性校准



定值校准

■ 测量功能:



称重



上下限检重



百分比



计数



密度(适用于测量 $\rho>1\text{g/cm}^3$ 的固体密度, 不标配密度组件)



打印机(选配)




圆盘取样器(选配)



扫码枪(选配)



静水力学支架(选配, 适配 8006-5-C, 8006-10-C, 8006-5A-C, 8006-10A-C)

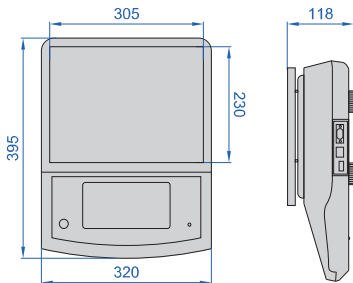

单位: mm

技术参数

工作温度	15~30°C
工作湿度	≤85%RH
秤盘尺寸	305×230mm
电源	可充电铅酸电池(9V/3Ah)
稳定时间	≤2s
输出接口	RS232, USB(数据导出, 不可通讯)

可选配件

RS232连接线	8306-CABLE*
打印机	8306-PRINTER
静水力学支架	8006-HWS
扫码枪	8006-SCAN (RS232接口)
圆盘取样器	8390-100

* 用于连接计算机

型号	最大秤量	分辨率(d)	最小秤量	精度(m是载荷)	线性误差	重复性	检定分度值	准确度等级
8006-5-C	5kg	1g	20g	±5g	±5g	±3g	10g	3级
8006-10-C	10kg	1g	20g	m≤5kg: ±5g; m>5kg: ±10g	±5g	±3g	10g	
8006-20-C	20kg	1g	20g	m≤5kg: ±5g; m>5kg: ±10g	±5g	±4g	10g	
8006-30-C	30kg	1g	20g	m≤5kg: ±5g; 5kg<m≤20kg: ±10g; m>20kg: ±15g	±5g	±4g	10g	
8006-5A-C	5kg	0.1g	5g	±0.5g	±0.5g	±0.3g	1g	2级
8006-10A-C	10kg	0.1g	5g	m≤5kg: ±0.5g; m>5kg: ±1g	±0.5g	±0.3g	1g	
8006-20A-C	20kg	0.1g	5g	m≤5kg: ±0.5g; m>5kg: ±1g	±0.5g	±0.4g	1g	
8006-30A-C	30kg	0.1g	5g	m≤5kg: ±0.5g; 5kg<m≤20kg: ±1g; m>20kg: ±1.5g	±0.5g	±0.5g	1g	