



电子计数天平

数据  
传输

- 符合JJG电子天平国家计量检定规程
- 304不锈钢, 塑料双层秤盘
- 计数、数量设定、单重设定
- 归零、扣重、累加、上限检重
- 塑料外壳、铝合金底座
- 应变式传感器
- 数据输出
- 单位: kg, lb




8107-3-C

技术参数

| 型号       | 8107-3-C                                         | 8107-6-C                                         | 8107-15-C                  | 8107-30-C                                        |
|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 最大秤量     | 3kg                                              | 6kg                                              | 15kg                       | 30kg                                             |
| 最小秤量     | 2g                                               | 4g                                               | 25g                        | 20g                                              |
| 分辨率(d)   | 0.1g                                             | 0.2g                                             | 0.5g                       | 1g                                               |
| 检定分度值(e) | 1g                                               | 1g                                               | 1g                         | 10g                                              |
| 检定分度数(n) | 3000                                             | 6000                                             | 15000                      | 3000                                             |
| 精度(m是载荷) | m≤500g: ±0.5g<br>500g<m≤2kg: ±1g<br>m>2kg: ±1.5g | m≤500g: ±0.5g<br>500g<m≤2kg: ±1g<br>m>2kg: ±1.5g | m≤5kg: ±0.5g<br>m>5kg: ±1g | m≤5000g: ±5g<br>5kg<m≤20kg: ±10g<br>m>20kg: ±15g |
| 准确度等级    | 3级                                               | 3级                                               | 2级                         | 3级                                               |
| 输出接口     | RS232                                            |                                                  |                            |                                                  |
| 工作温度     | 0~40℃                                            |                                                  |                            |                                                  |
| 工作湿度     | ≤80%RH                                           |                                                  |                            |                                                  |
| 电源       | 输入电压: 220V, 可充电铅酸电池(6V/4Ah)                      |                                                  |                            |                                                  |
| 秤盘尺寸     | 300×224mm                                        |                                                  |                            |                                                  |

单位: mm

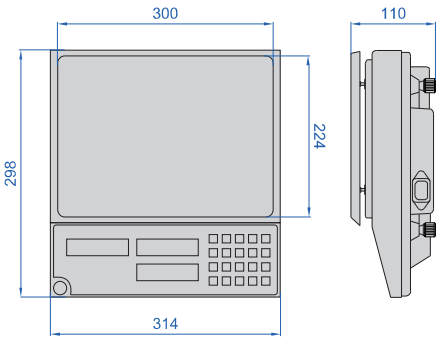

打印机(选配)

可选配件

|              |                |
|--------------|----------------|
| RS232连接线     | 8301-CABLE*    |
| 打印机          | 8303-PRINTER   |
| 数据传输线(键盘信号)  | 7302-8001 页码12 |
| 无线发射器(需要接受器) | 7315-8301 页码 6 |

\* 用于连接计算机