


无线电子吊秤

IP65
防尘防水

- 符合JJG数字指示秤国家计量检定规程
- 无线置零、去皮、累加, 远距离读取重量
- 无线传输范围高达100米
- 低电压指示
- 过载报警
- 单位: kg, lb
- 自动关机

遥控器 (标配)

8205-3T-C

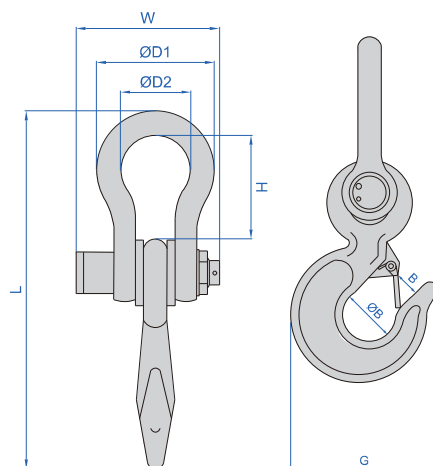

单位: mm

技术参数

过载报警	100%F.S.+9e
最大安全负载	150%F.S.
极限超载	400%F.S.
稳定读数时间	≤8s
电源	可充电电池(4.2V/1A), 可持续工作40小时
工作温度	-10~40°C
工作湿度	≤85% RH

型号	L	G	ØD2	H	ØD1	W	B	ØB
8205-2T-C	319	126	72	88	132	198	34	48
8205-3T-C	319	126	72	88	132	198	34	48
8205-5T-C	407	161	88	105	160	219	42	57
8205-10T-C	465	202	95	105	170	246	46	65
8205-15T-C	520	203	120	130	215	263	60	77
8205-20T-C	621	284	142	135	251	294	75	105
8205-30T-C	770	305	180	205	325	356	85	125
8205-50T-C	1020	470	200	340	360	436	135	170

技术参数

型号	8205-2T-C	8205-3T-C	8205-5T-C	8205-10T-C
最大秤量	2t	3t	5t	10t
最小秤量	10kg	20kg	40kg	100kg
分度值/可选分度值(d)	1kg/0.5kg	1kg/0.5kg	2kg/1kg	5kg
精度(m是载荷)	m≤0.5t: ±0.5kg; m>0.5t: ±1kg	m≤0.5t: ±0.5kg; 0.5t<m≤2t: ±1kg; m>2t: ±1.5kg	m≤1t: ±1kg; 1t<m≤4t: ±2kg; m>4t: ±3kg	m≤2.5t: ±2.5kg; m>2.5t: ±5kg



无线大屏幕显示 (选配)

技术参数

型号	8205-15T-C	8205-20T-C	8205-30T-C	8205-50T-C
最大秤量	15t	20t	30t	50t
最小秤量	100kg	200kg	200kg	400kg
分度值/可选分度值(d)	5kg	10kg	10kg	20kg
精度(m是载荷)	m≤2.5t: ±2.5kg; 2.5t<m≤10t: ±5kg; m>10t: ±7.5kg	m≤5t: ±5kg; m>5t: ±10kg	m≤5t: ±5kg; 5t<m≤20t: ±10kg; m>20t: ±15kg	m≤10t: ±10kg; 10t<m≤40t: ±20kg; m>40t: ±30kg



无线打印机 (选配)

标准配置

主机	1个
遥控器	1个

可选配件

无线打印机	8205-PRINTER (出厂前配置)
无线大屏幕显示	8205-SCREEN (出厂前配置)
无线接收器(串口信号, 连接计算机)	8205-RECEIVER (出厂前配置)



无线接收器 (选配)