




高精度电子台秤

- 符合GB/T 7722国家标准
- 归零、称重、去皮、简易计数
- LCD显示, 带背光
- 数据传输
- 自动关机
- 单位: kg, lb

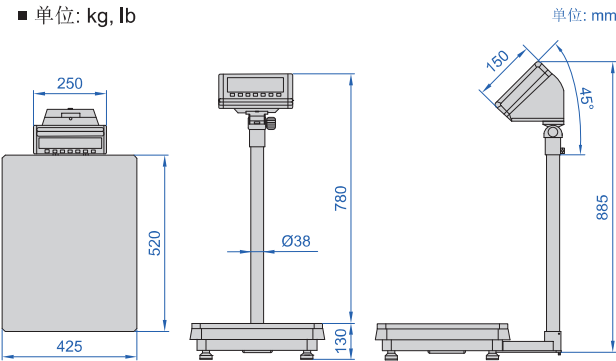

技术参数

秤盘尺寸	520×420mm
输出接口	RS232
材质	台面: 201不锈钢, 底座: 压铸铝
工作温度	0~40℃
工作湿度	≤80%RH
电源	输入电压: 220V, 可充电铅酸电池(6V/4Ah)
尺寸(长×宽×高)	580×400×900mm



8506-60C

数据
传输

可定制



打印机(选配)

型号	最大秤量	最小秤量	可读性(d)	精度		稳定时间
				重复性	线性误差	
8506-60C	60kg	20g	1g	±1g	±2g	3s
8506-100C	100kg	20g	1g	±1g	±2g	
8506-200C	200kg	200g	10g	±10g	±20g	
8506-300C	300kg	200g	10g	±10g	±20g	
8506-600C	600kg	400g	20g	±20g	±40g	
8506-200AC	200kg	50g	1g	±2g	±3g	4s
8506-300AC	300kg	50g	1g	±2g	±3g	
8506-600AC	600kg	200g	10g	±10g	±20g	

可选配件

RS232连接线	8301-CABLE*
数据传输线(键盘信号)	7302-8301
无线数据传输发射器	7315-8301**
打印机	8391-PRN10

*用于连接计算机

**需选配接收器, 型号7315-2/3/6/7/8/9