


小量程柱式力传感器(先进型)

- 柱式结构
- 高精度和高稳定性
- 安装简便、快速
- 适用于材料实验机等

技术参数


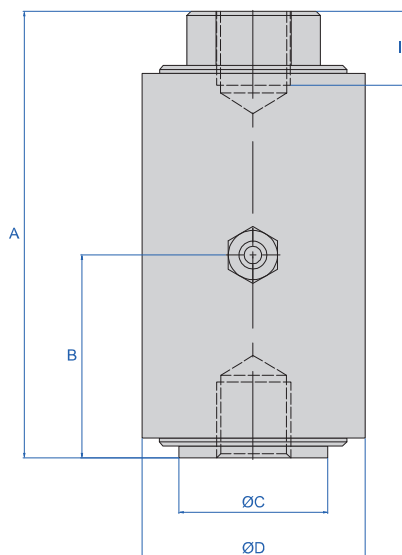
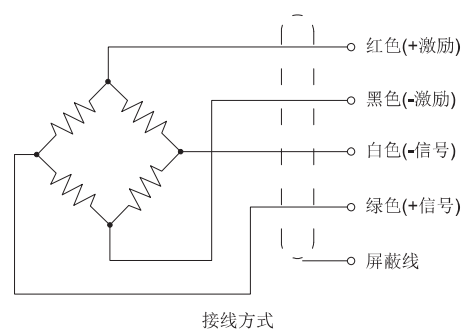
蠕变	±0.03%额定输出
非线性	±0.03%额定输出
滞后	±0.03%额定输出
重复性	±0.03%额定输出
灵敏度温度漂移	≤0.002%实际输出/°C
零点温度漂移	≤0.002%额定输出/°C
可用温度范围	-35~+70°C
温度补偿范围	-10~+40°C
安全载荷	150%
输入阻抗	387±50Ω
输出阻抗	350±5Ω
绝缘电阻	≥5000MΩ (50V DC)
推荐激励电压	10V DC/AC
最大激励电压	15V DC/AC
导线长度	2.75m



传感器受力示意图



8655-50

[illegible]