

数字万用表 型号 9258-KC550

数据
传输


- 6½ 位读数分辨率
- 最高采样率: 10k rdgs/s
- 内置热电偶冷端补偿
- 支持数据统计分析
- 支持条形图、趋势图、直方图显示
- 后面板输入功能
- 支持标准SCPI远程控制命令



上位机软件 (标配): 通过数据线连接电脑, 显示和存储数据

标准配置

主机	1个
表笔线	1对
测试夹	1对
RS232数据线	1根
USB数据线	1根
K型热电偶探头	1根

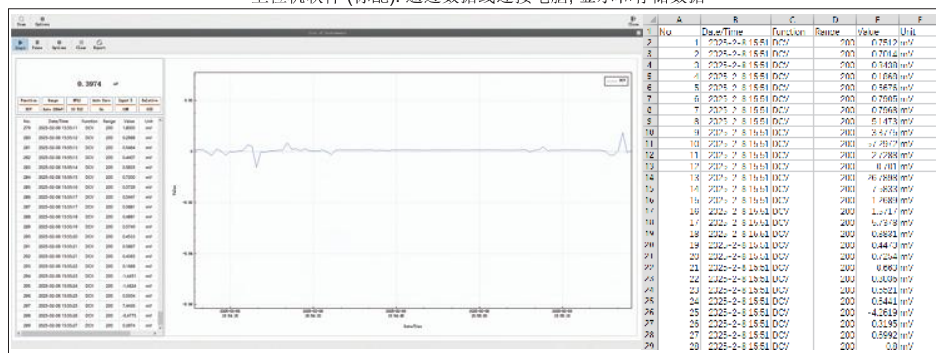

技术参数

功能	量程	基本精度 (读数%+量程%)
直流电压	200mV/2V/20V/200V/1000V	$\pm(0.0035+0.0006)$
交流电压	200mV/2V/20V/200V/750V	$\pm(0.06+0.03)$
直流电流	2μA/20μA/200μA/2mA/20mA/200mA/2A/10A	$\pm(0.05+0.002)$
交流电流	200μA/2mA/20mA/200mA/2A/10A	$\pm(0.1+0.04)$
电阻	20Ω/200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/10MΩ/100MΩ/1GΩ	$\pm(0.01+0.001)$
电容	2nF/20nF/200nF/2μF/20μF/200μF/2mF/20mF/100mF	$\pm(1+0.1)$
频率	3Hz~1MHz	$\pm(0.007)$
温度	支持热电偶和热电阻测量	
通断测试	0Ω~2000Ω可设, 默认为30Ω	
二极管测试	0V~4V	
频率响应	300kHz	
数学运算	最大值、最小值、平均值、标准差、相对测量、dB/dBm	
触发方式	自动触发、单次触发、外部触发	
数据显示	数字、双显、直方图、趋势图、条形图	
接口	USB/LAN/RS232通讯接口; U盘存储接口	
工作环境	温度: 0°C~28°C, 湿度: <90%RH; 温度: 28°C~40°C, 湿度: <75%RH; 温度: 40°C~55°C, 湿度: <50%RH (非冷凝)	
存储环境	温度: -20°C~70°C, 湿度: <95%RH (非冷凝)	
电源	100V~120V, 45~440Hz; 200V~240V, 45~66Hz	
尺寸(长×宽×高)	378x256x113mm	
重量	3.4kg	