


交直流数字钳形表 型号 9312-CB120

- 6000位数位显示
- 28mm钳口开口度
- NCV非接触电压探测, 声光报警提示
- 零火线测试
- 真有效值测量
- 自动量程
- 清零功能
- 数据保持
- 极性显示
- 背光显示
- 低电量指示
- 自动关机
- 安全等级: CAT III 300V/CAT II 600V



K型热电偶 (标配)

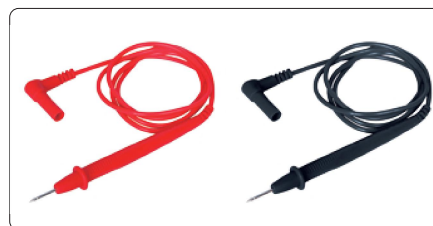

红黑表笔 (标配)

标准配置

主机	1个
7号电池	2节
红、黑表笔	各1根
K型热电偶	1根

技术参数

功能	量程	分辨率	精度**
直流电流	60.00A/600.0A	0.01A/0.1A	±(2%+5d)
交流电流*	60.00A/600.0A	0.01A/0.1A	±(2%+5d)
直流电压	600.0mV	0.1mV	±(0.7%+3d)
	6.000V/60.00V/600.0V	0.001V/0.01V/0.1V	±(0.5%+2d)
交流电压*	6.000V	0.001V	±(1%+5d)
	60.00V/600.0V	0.01V/0.1V	±(0.8%+5d)
交流电压频率	10Hz~60kHz	0.01Hz~0.01kHz	±(0.5%+2d)
电阻	600.0Ω	0.1Ω	±(1%+2d)
	6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ	0.001kΩ/0.01kΩ/0.1kΩ	±(0.8%+2d)
	6MΩ/60MΩ	0.001MΩ/0.01MΩ	±(2.5%+5d)
电容	60.00nF/600.0nF/6.000μF/ 60.00μF/600.0μF	0.01nF/0.1nF/0.001μF/ 0.01μF/0.1μF	±(4%+5d)
	6.000mF/60.00mF	0.001mF/0.01mF	±10%
频率	10Hz~10MHz	0.01Hz~0.01MHz	±(0.1%+4d)
温度	-40~40°C	1°C	±4°C
	40~500°C	1°C	±(1.5%+5d)
	500~1000°C	1°C	±(2%+5d)
占空比	0.1%~99.9%	0.1%	±(3.0%+5d)
二极管测试	0V~6V		
通断测试	<30Ω		
电源	2节7号电池		
尺寸 (长×宽×高)	215×63×36mm		
重量	230g		

* 交流电流频响: 50Hz~400Hz, 交流电压频响: 45Hz~400Hz, 显示真有效值

** d是分辨率