

气动量仪显示器 (基础型)



- 符合气动测量仪国家计量检定规程
- 可存储9组测量程序, 程序可快速切换
- 带有测量数据存储功能, 最多可存储99组数据



空气过滤器(选配)



调压阀(选配)



RS232连接线(选配)



RS232接口
(连接电脑串口,
数据导出)

进气口


9416-2-Y背面



脚踏开关(选配)
(用于上传数据)



9416-2-Y

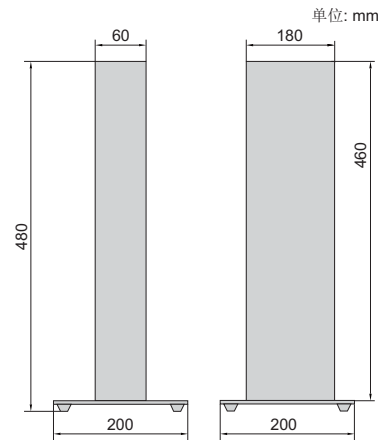

技术参数

型号	9416-1-Y (不带通讯)	9416-2-Y (带通讯)		
LED数量	101个			
LED颜色	红, 橙, 绿			
LED高度	254mm			
量程, 分辨率和精度	量程 (μm)	分辨率 (μm)		精度 (μm)
		LED光柱	显示屏	
	10	0.1	0.1	0.2
	20	0.2	0.1	0.4
	50	0.5	0.5	1
100	1	0.5	2	
测量单位	mm, μm			
气源	干燥洁净, 0.4~0.8MPa			
通讯接口	/	RS232		
运行温度	-20~45°C			
电源	220V, 50Hz			
外形尺寸 (L×W×H)	200×200×480mm			
重量	3kg			

标准配置

主机	1个
----	----

可选配件

空气过滤器	9401-FILTER-A
调压阀	9404-PRV
RS232连接线	9416-CB
脚踏开关	9416-FS (需出货前安装)
数据传输线 (键盘信号)	7302-9416