




电感测头显示器 (标准型)

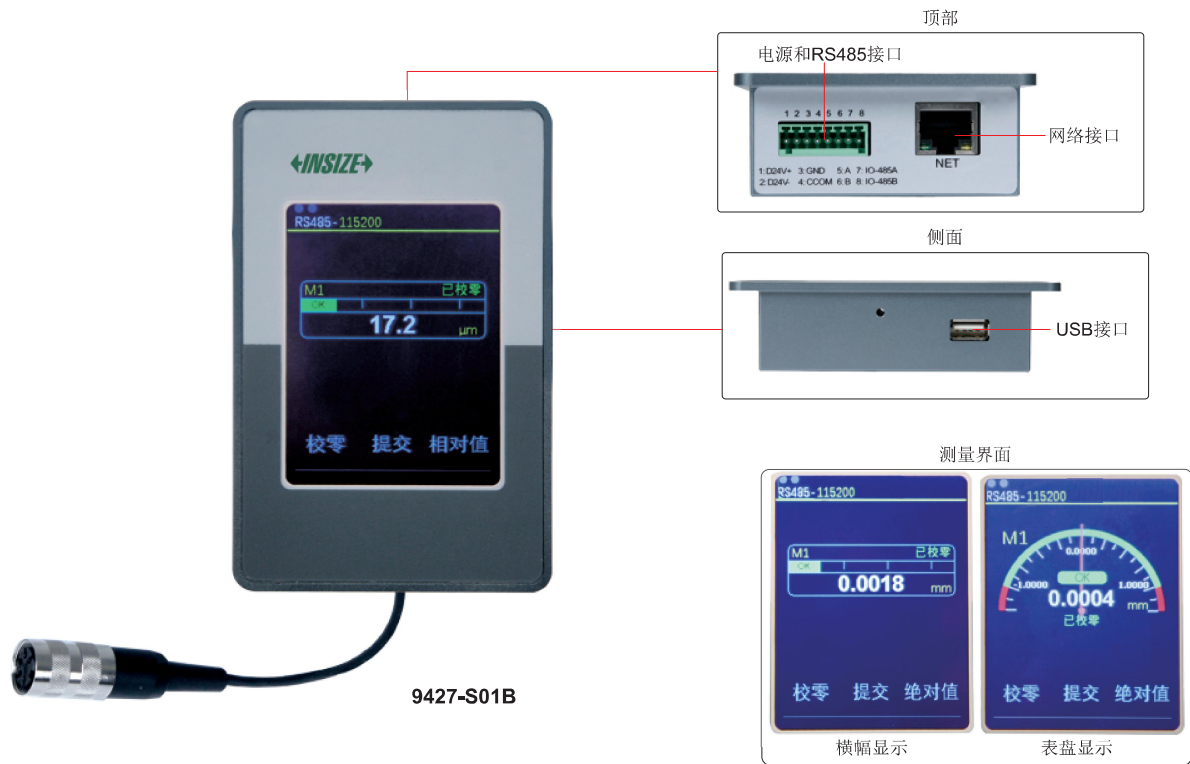

- 内置高性能AD运算芯片, 支持多通道传感器的显示、运算、数据存储、反馈输出功能
- 可存储10组测量程序, 同时设置多个工件参数、配置公差、线性、测量模式等; 并能对测量值进行自由公式编辑
- 支持自动或手动存储测量数据, 数据可传输到外部设备, 便于PLC控制或接入SPC分析系统
- 可选: 电感测头**9420-AP02**

技术参数

| 型号                   | 9427-S01A            | 9427-S02A | 9427-S03A | 9427-S04A | 9427-S01B | 9427-S02B | 9427-S03B | 9427-S04B |
|----------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 通道数量                 | 1                    | 2         | 3         | 4         | 1         | 2         | 3         | 4         |
| 传感器类型 <span>*</span> | 全桥                   |           |           |           | 半桥        |           |           |           |
| 显示屏                  | 3.5寸带触摸LCD屏          |           |           |           |           |           |           |           |
| 显示方式                 | 横幅、表盘                |           |           |           |           |           |           |           |
| 显示单位                 | μm, mm, 丝            |           |           |           |           |           |           |           |
| 测量范围 (mm)            | ±1, ±2, ±5, ±10 (可选) |           |           |           |           |           |           |           |
| 分辨率 (μm)             | 0.1, 1               |           |           |           |           |           |           |           |
| 通讯接口 <span>**</span> | RS485 (Modbus RTU)   |           |           |           |           |           |           |           |
| 采样时间 (ms)            | 2, 4, 8, 16, 32 (可选) |           |           |           |           |           |           |           |
| 工作环境                 | 0~40℃, <80%, 无凝结     |           |           |           |           |           |           |           |
| 存储环境                 | -20~50℃, <80%, 无凝结   |           |           |           |           |           |           |           |
| 供电电压                 | DC 24V               |           |           |           |           |           |           |           |
| 尺寸 (长×宽×高)           | 113×73×30mm          |           |           |           |           |           |           |           |
| 重量                   | 252g                 |           |           |           |           |           |           |           |

- \* 兼容电感传感器: 英示9420系列, 马尔, 马波斯, 输力强, 天萨, 东渡, 东京精密等
- \*\* 可选配RS232 (Modbus RTU), 网络接口 (Modbus TCP和EtherNet/IP), WIFI (Modbus TCP和EtherNet/IP)或I/O接口

标准配置

|               |    |
|---------------|----|
| 主机            | 1个 |
| 电源和RS485通讯复合线 | 1个 |