




多通道电感测头显示器
型号 9428-B□□□



- 内置高性能运算芯片, 支持多通道传感器的读数显示和反馈输出功能
- 缓存测量数据, 数据可传输到外部设备便于PLC控制或接入SPC分析系统
- 最多支持16台显示器串联, 同时显示256个测量值
- 可选: 电感测头**9420-AP02**

型号说明:




型号举例:

9428-B2T1P3	B2-测头接口数量: 2个 (1~16个可选)
	T1-传感器类型: 全桥
	P3-通讯接口: RS485

技术参数

通道数量	1~16通道 (可选)
显示方式	横幅
显示单位	μm, mm
测量范围 (mm)	±0.5, ±1, ±2, ±5, ±10 (可选)
分辨率	0.1μm
采样时间	2ms
工作环境	0~60°C, 20~85%, 无凝结
存储环境	-20~70°C, 20~85%, 无凝结
供电电压	DC 24V
尺寸 (长×宽×高)	161×101×45mm
重量	502g

安装支架应用

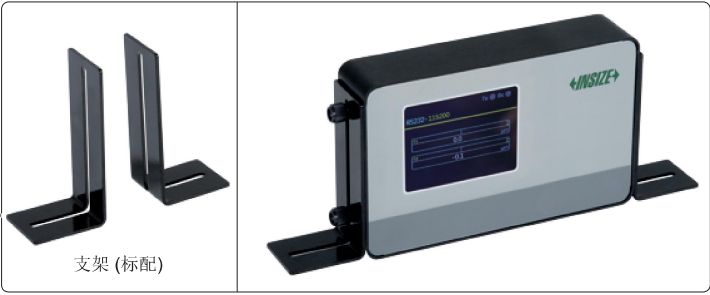

* 兼容电感传感器: 英示9420系列, 马尔, 马波斯, 输力强, 天萨, 东渡, 东京精密等

传感器类型

T1	全桥
T2	半桥

标准配置

主机	1个
电源和通讯复合线	1根
支架	1对

通讯接口

P1	网口 (Modbus TCP和EtherNet/IP)
P2	RS232 (Modbus RTU)
P3	RS485 (Modbus RTU)