


多通道智能气动测量仪

触摸屏

数据传输
可定制

- 符合气动测量仪国家计量检定规程
- 可存储200万组测量数据
- 可预设10组测头程序, 可方便快捷调取
- 可通过USB备份测量数据, 程序升级
- 可通过TCP/IP共享数据或组网
- 可通过扫码枪输入或手动输入产品编码功能 (定制)
- 对数据进行统计和分析, 可显示曲线图, Xbar-R控制图

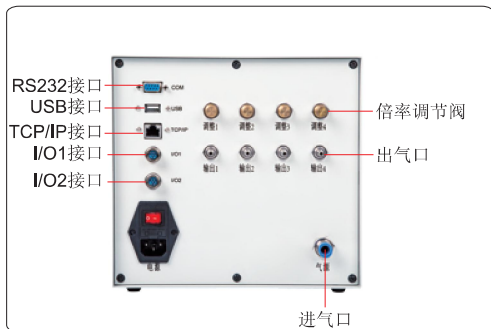

RS232接口
USB接口
TCP/IP接口
I/O1接口
I/O2接口

倍率调节阀
出气口
进气口

背面

9440-DP4-C



扫码枪输入产品编码功能 (定制)



空气过滤器 (选配)



脚踏开关 (选配)



RS232连接线 (选配)

技术参数

型号	9440-DP1-C	9440-DP2-C	9440-DP3-C	9440-DP4-C	9440-DP5-C	9440-DP6-C	9440-DP7-C	9440-DP8-C
通道数量	1	2	3	4	5	6	7	8
显示屏	7.0英寸TFT液晶触摸显示屏				10.0英寸TFT液晶触摸显示屏			
显示方式	图显, 数显							
量程	10μm, 20μm, 50μm, 100μm可调							
精度	0.2μm (量程10μm)							
	0.4μm (量程20μm)							
	1μm (量程50μm)							
	3μm (量程100μm)							
分辨率	0.1μm							
测量单位	mm							
气源	干燥洁净, 0.4~0.7MPa							
通讯接口	RS232, USB, TCP/IP, I/O*							
运行温度	-10~55°C							
电源	220V±10%, 50/60Hz							
外形尺寸 (L×W×H)	240×230×230mm				320×145×325mm			
净重	5.6kg				11.2kg			

* RS485接口, I/O接口可根据客户需求定制

标准配置

主机	1个
----	----

可选配件

空气过滤器	9401-FILTER-A
脚踏开关	9440-FS
RS232连接线	9440-CB
测量数据管理分析软件 (程序版)	7317
数据传输线 (键盘信号)	7302-9440-8 (适用于9440-DP8-C)
无线发射器 (需要接收器)	7315-9440-8 (适用于9440-DP8-C)**

** 接收器型号9440-RECEIVER