

压簧式电感测头 型号 9443-L02


IP43
防尘防水

- 符合 GB/T 电感测微仪国家标准
- 适用于狭长空间侧面的测量
- 适用于质量控制和计量应用中测量位移、形变、尺寸、振动、厚度、膨胀等高精度、高重复性的位移测量




技术参数

测量范围	±0.2mm
精度*	±1%FS
重复精度	0.3μm
机械行程	≥0.55mm
传感器类型	LVDT (半桥)
测力	0.6~0.9N
使用环境	工作 0~40°C, ≤80% (无冷凝)
	存储 -20~60°C, ≤80% (无冷凝)
线缆长度	2m (可定制2~5m)
输出接口	5线制航空接口
防护等级	IP43
重量	30g (不含线)

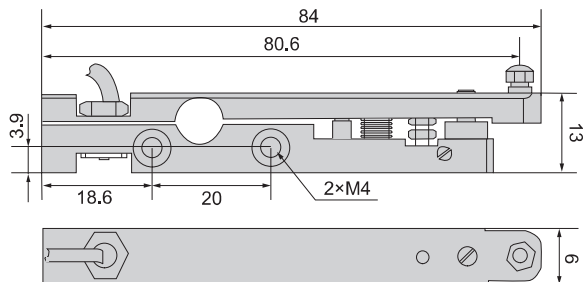

单位: mm



* 选配智能电感测量仪**9420-A024-Y**, 电感测头显示器**9427-S**系列或多通道电感测头显示器**9428-B**系列, 精度≤2μm (需同时购买, 出厂前拟合)