




工控机(标配)



八通道气电箱(标配)

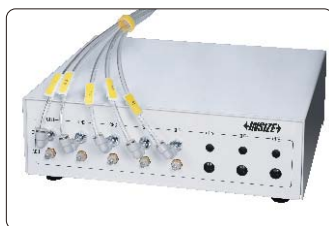

自动通/断气装置(标配)




调压阀(标配)

技术参数

气动测量量程	≤50μm	≤100μm
分辨率	0.1μm	
重复性	0.5μm	1.0μm
精度	1.0μm	2.0μm
气源	干燥洁净, 0.4~0.8MPa	
运行环境	温度-4~45°C, 湿度≤80%	
电源	220V±10%, 50Hz±2%	
弱电操作电压	24V	



照明灯(标配)

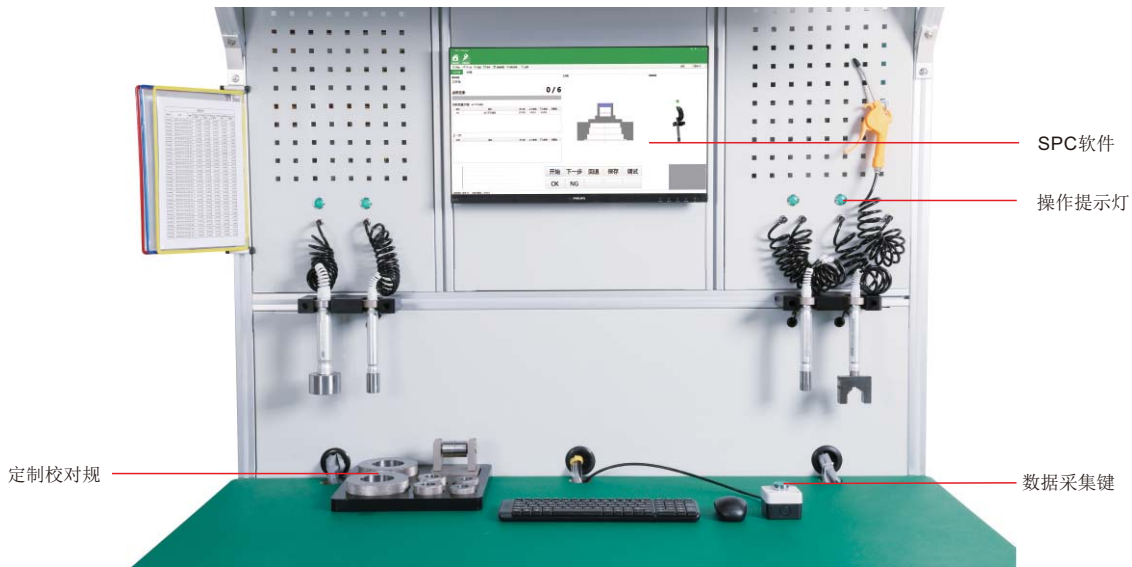

测量管理

探针名称	过程值	检查方式	最大值	最小值	报警下限	报警上限	大标准件	小标准件	大AD
PR0	否	双件校准	65536	0	0	65536	66.1195	66.0805	2967
PR1	否	双件校准	65536	0	0	65536	27.9892	27.9498	3045
PR2	否	双件校准	65536	0	0	65536	24.4100	24.3693	3158
PR3	否	双件校准	65536	0	0	65536	24.4100	24.3693	2611
PR4	否	双件校准	65536	0	0	65536	35.0180	34.9770	1085
PR0	否	单件校准	65536	0	0	65536			-1

气规校准

探针名称	过程值	检查方式	最大值	最小值	报警下限	报警上限	大标准件	小标准件	大AD
PR0	否	双件校准	65536	0	0	65536	66.1195	66.0805	2967
PR1	否	双件校准	65536	0	0	65536	27.9892	27.9498	3045
PR2	否	双件校准	65536	0	0	65536	24.4100	24.3693	3158
PR3	否	双件校准	65536	0	0	65536	24.4100	24.3693	2611
PR4	否	双件校准	65536	0	0	65536	35.0180	34.9770	1085

数据查询



均值极差图



样本运行图



过程能力图