

混凝土数显回弹仪


数据
传输



CST-D101



CST-D102




打磨砂块 (标配)



钢砧 (选配)

- 符合JJG回弹仪国家计量检定规程
- 适用于检测一般建筑构件、桥梁及各种砼构件 (板、梁、柱、桥架)的强度
- 角度、测试面、泵送、碳化深度等参数可根据现场自定义设定
- 回弹体弹簧有效测量次数达2000次
- 采用环保锂电池, 容量大寿命长, USB充电方便
- USB接口数据传输
- 软件可自动生成检测报告, 用户可定制强度曲线存入回弹仪
- 可存储1000组测试数据并读出
- 符合JGJ/T23-2011规程的回弹仪曲线, 可自行设置参数及计算混凝土抗压强度

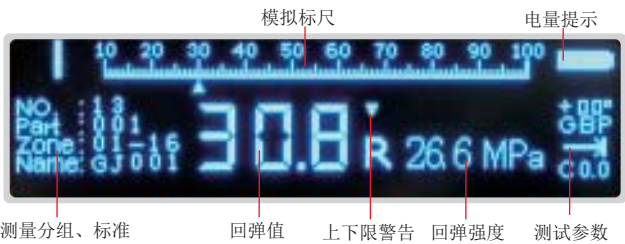

测量分组、标准

回弹值

上下限警告

回弹强度

测试参数

技术参数

型号	CST-D101	CST-D102
显示	OLED显示屏	
回弹强度测量范围	10~60MPa	
钢砧率定值	80±2	
测量单位	MPa, N/mm², Kg/mm²	
冲击能量	2.207J, 用于测试普通建筑或者桥梁结构	
数据接口	USB	
整体结构	一体式, 不可拆卸	分体式, 数显块可循环使用
存储	1000个构件数据	
工作温度	-4℃~40℃	
电源	3.7V锂离子充电电池	
尺寸	280×75×60mm	
重量	1.1kg	



CST-D102可分拆

标准配置

主机	1个
打磨砂块	1个
电源适配器	1个
软件和USB线	1个

可选配置

回弹体 (CST-D102)	CST-D102-REBOUND
数显块 (CST-D102)	CST-D102-DISPLAY
钢砧	CST-D-BLOCK

软件 (标配), 可上传存储数据, 打印及导入/导出强度曲线

