

一维电动测高仪(内置气浮)


可定制测头, 最大长度300mm

数据
传输

检验证书



量程可扩展




Ø6mm硬质合金测头(标配)


内置气浮系统

DHG-B701

- 语言: 英语、中文、意大利语、法语
- 内置气浮系统, 使移动轻便
- 可手动快速移动测头
- 带垂直度补偿功能
- 主机自带温度补偿功能
- 显示屏带背景灯
- 内置可充电电池一次充电可以连续使用20小时
- 测量结果可输入到Excel/Word中, 相当于键盘输入方式

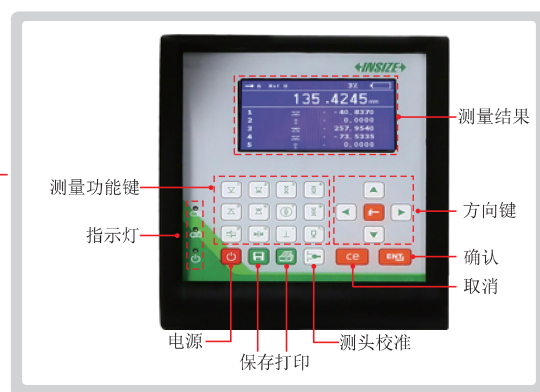

一维测量

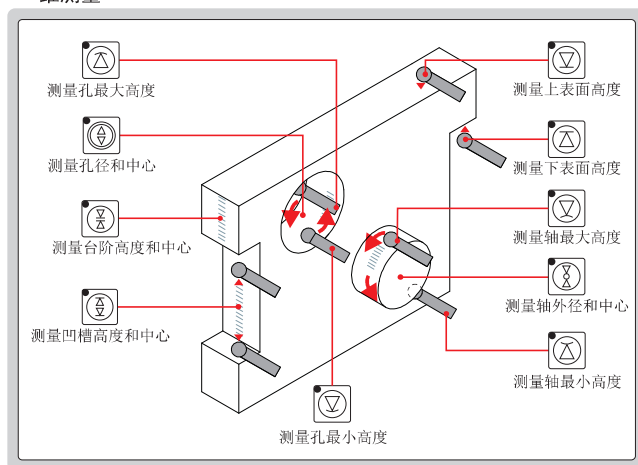

技术参数

型号	DHG-B451	DHG-B701	DHG-B1001
量程	0~450mm	0~700mm	0~1000mm
最大扩展量程	765mm	1015mm	1315mm
示值误差(环境温度为20°C时)	(2.5+L/250)μm, L是测量高度(单位mm)		
垂直度误差(正面)	6.5μm	10μm	15μm
重复性	平面≤1.5μm, 孔径≤3μm		
可选择分辨率	0.01mm, 0.005mm, 0.001mm, 0.0005mm		
测量力	1.2N±0.2N		
电源	内置可充电电池		
工作温度	10°C~40°C		
净重	23kg	27kg	30kg


标准配置

主机	1个
Ø6mm硬质合金测头	1个
测头校准块	1个
电源适配器	1个
USB线和软件	1个

可选配件


测头	型号及参数见下方
----	----------

球形红宝石测头




型号	测头直径(Ød)	L
DHG-M-R248E	2	48
DHG-M-R348E	3	48
DHG-M-R372E	3	72
DHG-M-R3100E	3	100
DHG-M-R548E	5	48
DHG-M-R648E	6	48

球形红宝石测头



型号	测头直径(Ød)	L
DHG-M-R148C	1	48
DHG-M-R1548C	1.5	48
DHG-M-R248C	2	72
DHG-M-R348C	3	48
DHG-M-R3100C	3	100


深孔测头, 型号: DHG-M-DP



垂直度测头, 型号: DHG-M-SQA



球形硬质合金测头




型号	测头直径(Ød)	L
DHG-M-C448E	4	48
DHG-M-C472E	4	72
DHG-M-C4100E	4	100
DHG-M-C648E	6	48

球形硬质合金测头




型号	测头直径(Ød)	L
DHG-M-C472C	4	72
DHG-M-C1048C	10	48
DHG-M-C10100C	10	100

合金盘形测头



型号	测头直径(Ød)	L
DHG-M-CD1048	10	48
DHG-M-CD2048	20	48

双向测头










型号	测头直径(Ød)	L
DHG-M-GT0148	1	48
DHG-M-GT1548	1.5	48
DHG-M-GT0248	2	48

球形加长测头



型号	测头直径(Ød)	L
DHG-M-C0622	6	225
DHG-M-C0630	6	300

测针安装基座 	Ø1mm红宝石测头 		20mm延长杆 	
Ø3mm硬质合金测头 	Ø2mm硬质合金测头 	锥形测针 		
	深度测针 			深沟槽测针 