

可定制测头, 最大长度400mm

数据
传输

检验证书

一维手动测高仪(内置气浮)


INSIZE PLUS



软件光盘(标配)



量程可扩展



Ø4mm球形红宝石测头(标配)



DHG-D730

- 测量手轮
- 气浮按钮
- 内置气浮系统


- 符合测高仪国家计量检定规程
- 可预置9组参考值, 快速切换
- 安装指示表后, 可用于垂直度测量
- 可手动快速移动测头
- 内置气浮系统, 使移动轻便
- 控制器带触摸按键
- 显示屏带背景灯
- 内置可充电电池, 一次充电可以连续使用40小时
- 测量结果可输入到Excel/Word中, 相当于键盘输入方式

控制器



- 设置参考值
- 公英制选择
- 方向按键
- 置零
- 预置
- 测量结果
- 数据传输
- 测量

一维测量

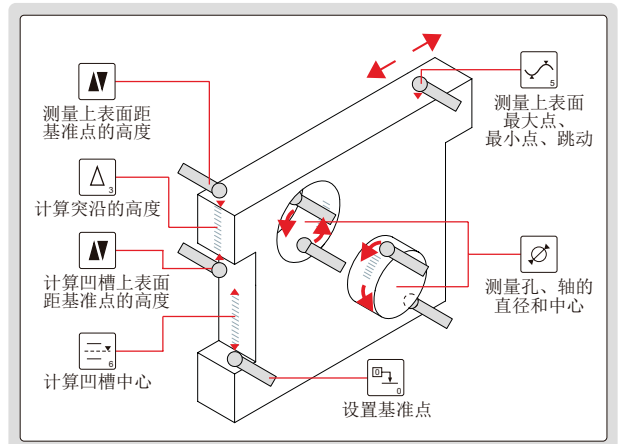

- 测量被测点距基准点的高度
- 测量最大值, 最小值, 跳动
- 计算2个测量高度的平均值

- 计算2个测量高度的差值
- 测量轴孔的直径和中心

技术参数

型号	DHG-D430	DHG-D730
量程	0~407mm	0~711mm
最大扩展量程	719mm	1023mm
垂直度误差(正面)	10µm	15µm
示值误差(环境温度为20°C时)	(2.5+L/250)µm, L是测量高度(单位mm)	
重复性	2µm	
可选择分辨率	0.1mm, 0.01mm, 0.001mm	
测量力	四档可调: 0.75N, 1N, 1.25N, 1.5N	
电源	内置可充电电池	
工作温度	10°C~40°C	
重量	21kg	24kg

标准配置

主机	1个
Ø4mm球形红宝石测头	1个
测头校准块	1个
电源适配器	1个
软件光盘	1个
软件和USB数据传输线	1个

可选配件

测头	页码118~119
无线接收器	7306-2
无线发射器和RS232连接线	7306-100