


维氏硬度测量系统

精准
识别


可测断
裂韧性

测量软件 (标配)

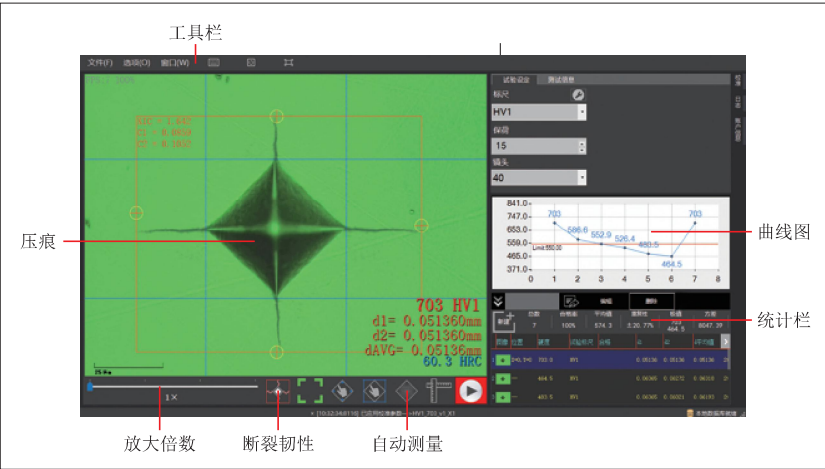

应用

- 符合企业标准
- 压痕识别精准, 可轻松应对多数复杂的表面状况
- 连接电脑USB接口
- 测量结果可自动生成包括平均值、最大最小值、标准偏差等
- 可测试材料的断裂韧性, 支持设置弹性模量
- 测量结果可转换为HRA, HRB, HRC, HV, HK, HBW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, Rm等
- 测量硬度值可进行语音播报, 也可通过语音助手实现语音控制软件自动测量
- 软件界面有多种布局模式, 也可进行自定义布局
- 测量结果可以点击生成Word或者Excel报告

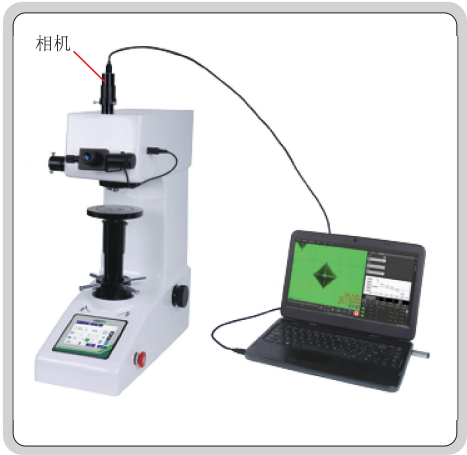

技术参数

型号	HDT-ACM1-SW	HDT-ACM1-AW	HDT-ACM2-SW	HDT-ACM2-AW	HDT-ACM-SW	HDT-ACM-AW
测量方式	手动测量压痕	自动测量压痕	手动测量压痕	自动测量压痕	手动测量压痕	自动测量压痕
适用的硬度计类型	小力值维氏硬度计		大力值维氏硬度计		显微维氏硬度计	
适配的硬度计型号	HDT-VE03, HDT-VE14, HDT-VH05, HDT-VH11		HDT-VE35, HDT-VE56, HDT-VH31, HDT-VH51		HDT-MVH1100, HDT-MVE1300	
像素	5.1M					
分辨率	硬度测量分辨率: 0.1HV					
测量精度	±3%					

标准配置

型号	HDT-ACM1-SW	HDT-ACM1-AW	HDT-ACM2-SW	HDT-ACM2-AW	HDT-ACM-SW	HDT-ACM-AW
相机	1个	1个	1个	1个	1个	1个
加长管	1个	1个	1个	1个	—	—
转接管	1个	1个	1个	1个	1个	1个
USB数据线	1个	1个	1个	1个	1个	1个
测量软件	1个	1个	1个	1个	1个	1个