



维氏硬度测量系统

- 符合企业标准
- 连接电脑USB接口
- 测量结果可自动生成包括平均值、
- 最大最小值、标准偏差、Cp、Cpk等
- 可设置上下限，超出上下限的数值自动标出
- 测量结果可转换为HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HV, HK, HBW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T等
- 可以使用标准硬度块校准
- 测量结果可以点击生成Word或者Excel报告

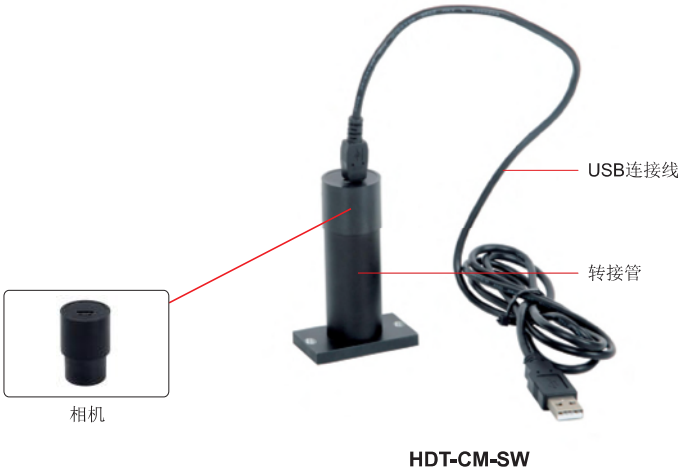

测量软件 (标配)

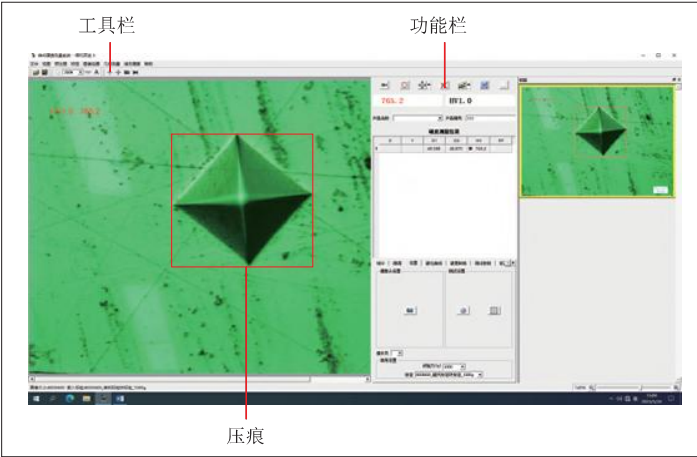

应用



技术参数

型号	HDT-CM1-SW	HDT-CM1-AW	HDT-CM2-SW	HDT-CM2-AW	HDT-CM-SW	HDT-CM-AW
测量方式	手动测量压痕	自动测量压痕	手动测量压痕	自动测量压痕	手动测量压痕	自动测量压痕
适用的硬度计类型	小力值维氏硬度计		大力值维氏硬度计		显微维氏硬度计	
适配的硬度计型号	HDT-VE03, HDT-VE14, HDT-VH05, HDT-VH11		HDT-VE35, HDT-VE56, HDT-VH31, HDT-VH51		HDT-MVH1100, HDT-MVE1300	
像素	5.1M					
分辨率	硬度测量分辨率: 0.1HV; 压痕测量分辨率: 0.1μm					
测量精度	±3%					

标准配置

型号	HDT-CM1-SW	HDT-CM1-AW	HDT-CM2-SW	HDT-CM2-AW	HDT-CM-SW	HDT-CM-AW
相机	1个	1个	1个	1个	1个	1个
加长管	1个	1个	1个	1个	—	—
转接管	1个	1个	1个	1个	1个	1个
USB数据线	1个	1个	1个	1个	1个	1个
测量软件	1个	1个	1个	1个	1个	1个