
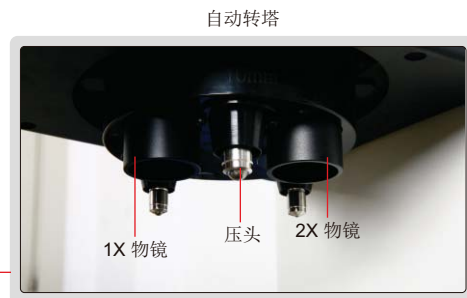


全自动数显布氏硬度计 型号 HDT-FB301

检验证书

自动测量压痕

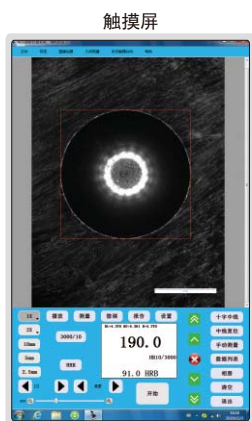

- 符合GB/T 231.2, ISO 6506, ASTM E10标准
- 硬度计及电脑一体化
- 依据选择的标尺, 物镜和压头自动切换
- 实现布氏测量的全自动化
- 测试结果可生成Word或Excel报表, 可直接保存或外接打印机输出

技术参数

试验力	kgf	62.5, 100, 125, 187.5, 250, 500, 750, 1000, 1500, 3000kgf
	N	612.9, 980.7, 1226, 1839, 2452, 4903, 7355, 9807, 14710, 29420N
转换标尺		HV, HK, HRA, HRBW, HRC, HRD, HREW, HRFW, HRGW, HRKW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15TW, HR30TW, HR45TW, HS, HBS, HBW
硬度测试范围		3.18~653HBW
硬度值读取方式		直接读数
工作台升降		自动
载荷控制		自动(加荷/保荷/卸荷)
保荷时间		0~99秒
摄像头像素		300万
物镜		1X, 2X
有效视场		1X: 6mm, 2X: 3mm
最小测量单位		1X: 4.6μm, 2X: 2.3μm
最大试样高度		290mm
压头中心至机身距离		150mm
数据输出		3个USB接口, 1个VGA接口, 1个网口
电源电压		220V, 50Hz
尺寸		690×360×1000mm
重量		200kg



标准配置

主机	1个
1X, 2X 物镜	各1个
Ø2.5mm布氏压头	1个
Ø5mm布氏压头	1个
Ø10mm布氏压头	1个
Ø60mm平台	1个
Ø200mm平台	1个
V形台	1个
硬度块 150~250HBW5/750	1个
硬度块 150~250HBW10/3000	1个
防尘罩	1个

可选配件

硬度块 200~300HBW5/750	HDT-B-HB5A2
硬度块 200~300HBW10/3000	HDT-B-HB10A2