

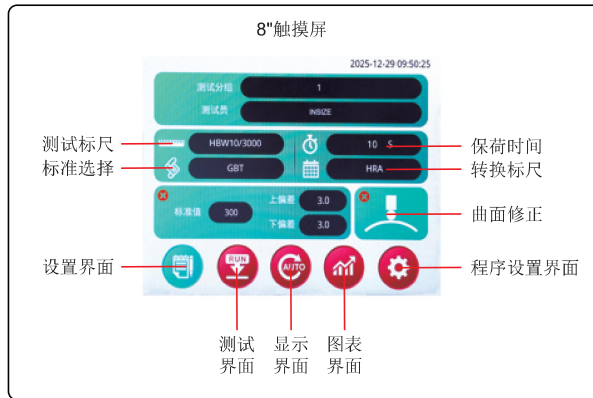
电动数显布氏硬度计

型号 HDT-HB510C

 检验证书

U盘存储

无线传输

电机加载
(无法码)

- 符合JJG布氏硬度计国家计量检定规程
- 符合GB/T 231, ISO 6506标准
- 步进电机加载试验力, 精度高, 测值稳定
- 八寸触摸显示屏, 操作界面简单
- 可转换布氏、洛氏、维氏等多种硬度制式
- 具有数据结果统计以及超差报警功能
- 可选配无线数据传输系统连接电脑或手机输出键盘信号



Ø110mm平台 (标配)



Ø80mm平台 (标配)



V形台 (标配)



打印机 (标配)



测量显微镜 (标配)



无线发射器 (选配)

技术参数

布氏试验力	612.5N (62.5kgf), 980N (100kgf), 1225N (125kgf), 1837.5N (187.5kgf), 2450N (250kgf), 4900N (500kgf), 7350N (750kgf), 9800N (1000kgf), 14700N (1500kgf), 29400N (3000kgf)	
布氏标尺	HBW2.5/62.5, HBW2.5/187.5, HBW5/62.5, HBW5/125, HBW5/250, HBW5/750, HBW10/100, HBW10/125, HBW10/250, HBW10/500, HBW10/1000, HBW10/1500, HBW10/3000	
测量范围	8~650HBW	
硬度测量分辨率	0.1HBW	
工作台升降	手动	
载荷控制	自动 (加荷/保荷/卸荷)	
保荷时间	0~60秒	
测量显微镜	倍率	20X
	分度值	0.01mm
数据传输	USB (可将数据导入U盘); RS232接口 (可连接打印机或选配无线发射器和接收器进行键盘信号传输)	
试件最大高度	280mm	
压头中心到机身距离	170mm	
电源	110~220V, 50/60Hz	
尺寸 (长×宽×高)	525×185×850mm	
净重	130kg	

标准配置

仪器主机	1个
Ø110mm平台	1个
Ø80mm平台	1个
V形台	1个
Ø2.5mm布氏压头	1个
Ø5mm布氏压头	1个
Ø10mm布氏压头	1个
布氏硬度块	3个
测量显微镜	1个
有线打印机	1个

可选配件

硬度块	
无线发射器 (需选配接收器)	7315-HDT-M
接收器	7315-2/3/6/7/8/9
硬度计工作台	HDT-DESK
布氏压痕测量系统 (手动)	HDT-MB424
布氏压痕测量系统 (自动)	HDT-MB425