

笔式里氏硬度计(基础型) 型号 HDT-L411-Y



软件U盘(标配)



视频


- 符合JJG里氏硬度计国家计量检定规程
- 带D型冲击装置
- 全角度测量, 无需手动设置测试方向
- 双线圈探头, 精度高
- 根据里氏(HLD), 可转换为维氏(HV), 布氏(HB), 洛氏(HRC, HRB和HRA), 肖氏(HS)和拉伸强度(SGM)
- 可双值显示, 同时显示里氏值和其它转换值
- 高对比度数字液晶显示
- 可选择大字体显示模式
- 最大值、最小值、平均值自动计算
- USB接口数据传输
- 可存储999组测试数据并读出
- 操作环境: -20°C~45°C
- 符合ASTM A956, DIN 50156, GB/T 17394标准



硬度块(D型, 标配)




小支撑环(标配)




可选择大字体显示模式

软件(标配), 可上传存储数据, 打印及导出至Excel

通过USB连接电脑软件, 上传存储数据

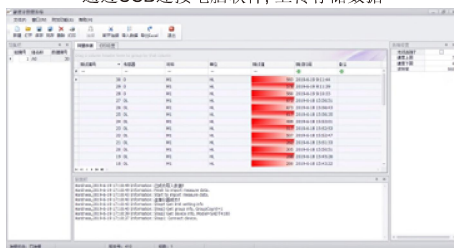

将存储数据导出至Excel

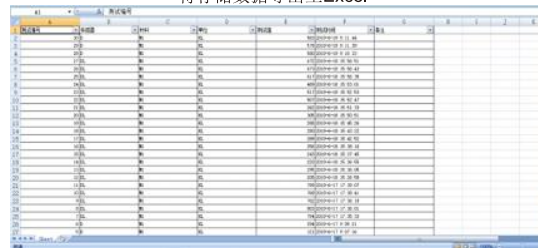

技术参数

分辨率	1HLD, 1HV, 1HB, 0.1HRC, 0.1HRB, 0.1HRA, 0.1HS, 1SGM	
精度	±6HLD(当HLD=800)	
输出方式	USB	
测量范围	HL 100-960/HRC 1-74.7/HRB 1.2-140/HB 28-1027/ HV 45-1230/HS 4-112/HRA 7-88.5/SGM(rm) 118-3315N/mm ²	
工件要求	最小重量	5kg(直接测量)
		2kg(需固定在重物上)
		0.05kg(需耦合在重物上)
	最小厚度: 5mm	
	最小半径: 30mm	
	最大粗糙度值(Ra): 2μm	
电源	7号电池一节	
尺寸	148×45×21mm	
重量	105g	

标准配置

主机	1个
硬度块	1个
清洁刷	1个
7号电池	1个
小支撑环	1个
软件和USB线	1个

可选配件

支撑环	ISH-PH-SP9
硬度块(D型)	HDT-B-HLD3