




笔式里氏硬度计(G型)
型号 HDT-LG210-Y




内置蓝牙




- 符合JJF里氏硬度计国家计量检定规程
- 带G型冲击装置
- 数字化高对比度OLED显示屏
- 全角度测量, 无需设置冲击方向
- 硬度值可在HLG、HRB、HB之间转换, 可同时显示里氏值和转换值
- 内置蓝牙模块, 可连接电脑软件或蓝牙打印机
- 可储存31个文件, 每个文件包含100个测试数据, 可导出至EXCEL
- 符合GB/T 17394, DIN 50156, EN ISO 16859, ASTM A956标准

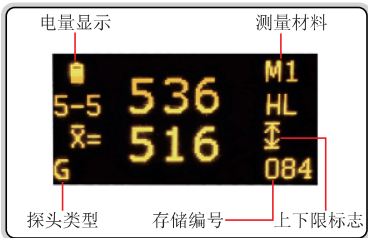


平均显示模式

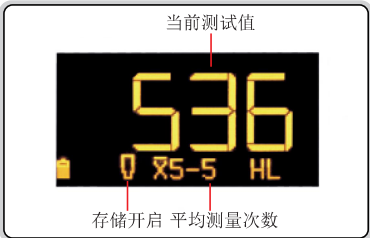

大字模式

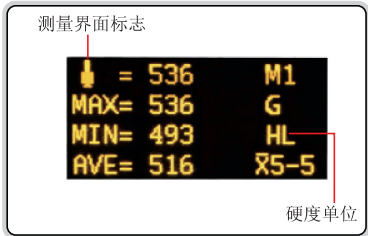


统计参数模式

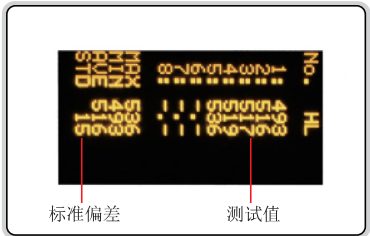


列表模式

电脑传输软件(标配)

通过USB或蓝牙连接电脑软件, 上传存储数据

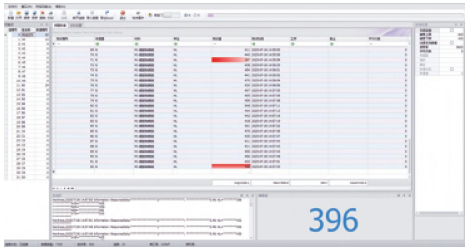

将存储数据导出至EXCEL

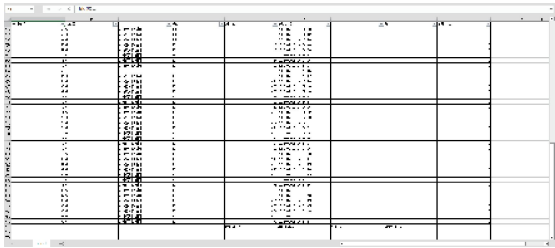

技术参数

精度	±6HLG
冲击装置	G型
硬度值转换	HLG, HRB, HB
测量范围	300-750HLG, 47-100HRB, 90-650HB
分辨率	1HLG, 0.1HRB, 1HB
适用材质	碳钢和铸钢, 灰铸铁, 球墨铸铁
输出方式	蓝牙和USB
工作温度	-40°C-70°C
电源	内置3.7V锂离子充电电池
尺寸 (长×宽×高)	253×38×48mm
重量	285g

标准配置

主机	1个
硬度块 (G型)	1个
小支撑环	1个
清洁刷	1个
软件和USB线	1个
电源适配器	1个

可选配件

蓝牙打印机	ISH-LP200-PRINTER
硬度块 460-540HLG	HDT-B-HLG1
硬度块 550-630HLG	HDT-B-HLG2