


- 自动或人工测量压痕直径并计算出相应的布氏硬度值
- 自动计算所测硬度的平均值、方差等统计值
- 自动标明异常值, 硬度超出规定值时, 自动报警
- 测量数据包括压痕图像等可用文档存储
- 系统能自动生成Word或Excel格式报告



HDT-MB325

应用

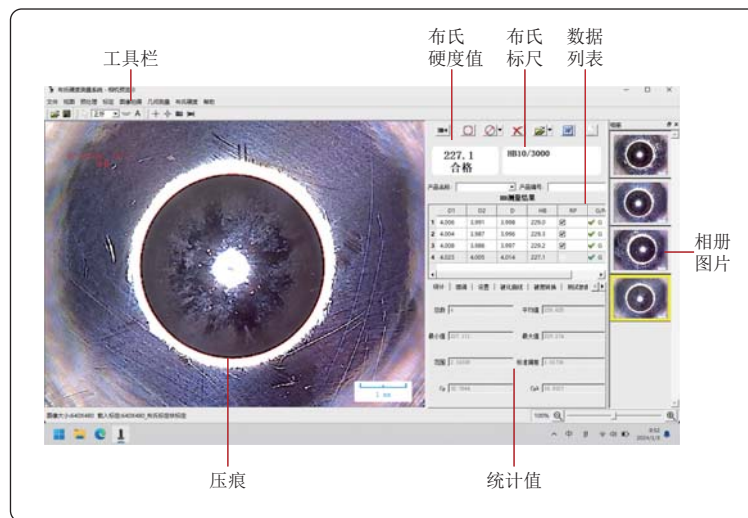

技术参数

型号	HDT-MB325	HDT-MB326
压痕测量范围	Ø1~2mm, Ø2~4mm	Ø0.5~1.6mm, Ø3~6mm
适用压头直径	Ø2.5mm, Ø5mm, Ø10mm	Ø1mm, Ø2.5mm, Ø5mm, Ø10mm
压痕测量精度	±0.5%	
测量范围	15~650HBW	
摄像头	200万像素	
尺寸	44×40×120mm	
重量	275g	

标准配置

主机	1个
软件	1个

可选配件

OFFICE软件	7313-OFFICE
----------	-------------