


电动数显洛氏硬度计 (基础型)

型号 HDT-MD151



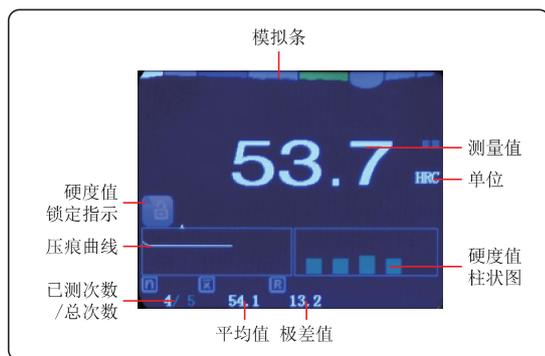

- 符合JJG洛氏硬度计国家计量检定规程
- 符合GB/T 230, ISO 6508标准
- 可转换为其他洛氏、HV或者HB标尺
- 能够设置公差并判定测试结果
- 可多次测量(可选2~10次), 自动显示平均值和极差值
- 最多存储500个数据
- 带校准功能, 可对测量结果进行修正
- 显示屏可自动关机
- 可通过USB线输出键盘信号



Ø150mm平台 (标配)



Ø58mm平台 (标配)



无线打印机 (选配)



V形台 (标配, 适用于
Ø4~60mm的圆柱工件)



小V形台 (选配, 适用于
Ø2~4mm的圆柱工件)



硬度计工作台 (选配)

技术参数

硬度标尺	HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG
转换标尺	HV, HB, HRF, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T
初试验力	98N (10kgf)
总试验力	588N (60kgf), 980N (100kgf), 1471N (150kgf)
输出方式	无线信号和USB
工作台升降	手动
载荷控制	自动 (加荷/保荷/卸荷)
保荷时间	1~60 秒
显示分辨率	0.1HR
最大试样高度	170mm
压头中心至机身距离	128mm
显示屏电源	内置可充电锂电池
电源	220V, 50/60Hz
尺寸 (长×宽×高)	500×225×640mm
净重	65kg



标准配置

主机	1个
Ø58mm平台	1个
Ø150mm平台	1个
V形台	1个
金刚石锥形压头	1个
Ø1.5875mm钢球压头	1个
Ø1.5875mm钢球	5个
硬度块 HRA80~88	1个
硬度块 HRB85~95	1个
硬度块 HRC20~30	1个
硬度块 HRC35~55	1个
硬度块 HRC60~70	1个
防尘罩	1个
软件及USB线	1个
电源适配器	1个

可选配件

硬度块	
小V形台	ISH-SMALL ANVIL
硬度计工作台	HDT-DESK
打印机	ISH-DS-PRINTER