


磁吸洛氏硬度计 型号 HDT-MR112

检验证书

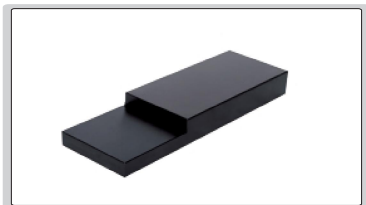

平砧座 (标配)

- 符合JJG洛氏硬度计国家计量检定规程
- 符合GB/T 230, ISO 6508标准



背面



标准配置

主机	1个
金刚石压头	1个
Ø1.5875mm钢球压头	1个
平砧座	1个
硬度块 HRA80~84	1个
硬度块 HRB88~100	1个
硬度块 HRC20~30	1个
硬度块 HRC35~55	1个
硬度块 HRC60~70	1个

技术参数

硬度标尺	HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG
初试验力	98N (10kgf)
总试验力	588N (60kgf), 980N (100kgf), 1471N (150kgf)
载荷控制	手动
分辨率	1HR
平板工件最小尺寸	长>210mm, 宽>70mm, 板厚>15mm
尺寸 (长×宽×高)	232×131×171mm
净重 (含砧座)	13kg

可选配件

硬度块	
金刚石锥形压头	HDT-MR112-INDENTER1
Ø1.5875mm钢球形压头	HDT-MR112-INDENTER2