


手动数显洛氏硬度计 (基础型)

型号 HDT-RD160



- 符合JJG洛氏硬度计国家计量检定规程
- 符合GB/T 230, ISO 6508标准
- 可转换为其他洛氏、HV或者HB标尺
- 能够设置公差并判定测试结果
- 可多次测量 (可选2~10次), 自动显示平均值和极差值
- 最多存储500个数据
- 带校准功能, 可对测量结果进行修正
- 显示屏可自动关机
- 可通过USB线输出键盘信号

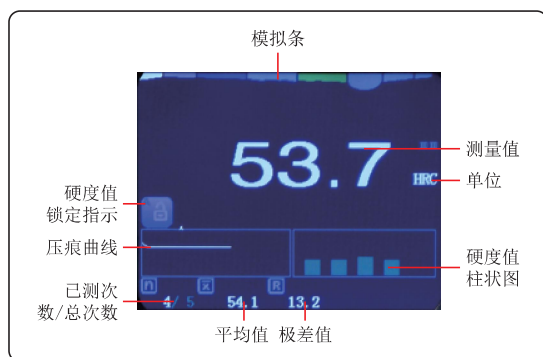

Ø150mm平台 (标配)



Ø58mm平台 (标配)



V形台 (标配), 适用于直径4~60mm的圆柱工件



小V形台 (选配), 适用于直径2~4mm的圆柱工件



硬度计工作台 (选配)



无线打印机 (选配)

技术参数

测量标尺	HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG
转换标尺	HRA, HRB, HV, HB, HRF, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T
初试验力	98N (10kg)
总试验力	588N (60kg), 980N (100kg), 1471N (150kg)
输出方式	无线信号和USB
工作台升降	手动
载荷控制	手动
显示分辨率	0.1HR
最大试样高度	170mm
压头中心至机身距离	135mm
电源	内置可充电锂电池
尺寸 (长×宽×高)	466×238×630mm
净重	70kg



标准配置

主机	1个
Ø1.5875钢球压头	1个
Ø1.5875钢珠	5个
Ø150mm平台	1个
Ø58mm平台	1个
金刚石洛氏压头	1个
硬度块 HRA80~88	1个
硬度块 HRB85~95	1个
硬度块 HRC20~30	1个
硬度块 HRC35~55	1个
硬度块 HRC60~70	1个
防尘罩	1个
软件及USB线	1个
电源适配器	1个

可选配件

硬度计工作台	HDT-DESK
小V形台	ISH-SMALLANVIL
打印机	ISH-DS-PRINTER
硬度块 HRA80~84	HDT-B-HRA
硬度块 HRB88~100	HDT-B-HRB
硬度块 HRC20~30	HDT-B-HRC1
硬度块 HRC35~55	HDT-B-HRC2
硬度块 HRC60~70	HDT-B-HRC3