




手持式XRF合金分析仪(基础型)

型号 HSM-A310C

- 快速无损检测鉴定合金牌号和近似合金成分，金属鉴定，原材料成分分析PMI鉴定现场检测和快速分类，1~3秒即可测出合金牌号和成分含量
- 主要应用覆盖铁基合金 (不锈钢、铬/钼合金钢、低合金钢、工具钢、无缝钢), 镍基合金, 钴基合金, 钛基合金, 铜基合金, 高温合金 (钼钨合金), 铝基合金等




元素测试界面

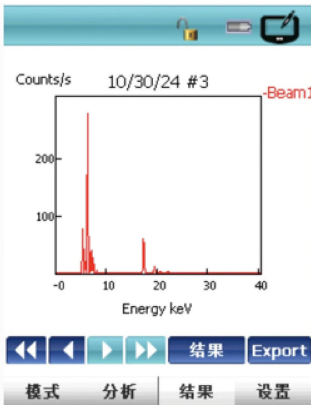

元素分析谱图界面



316不锈钢标准块(标配)

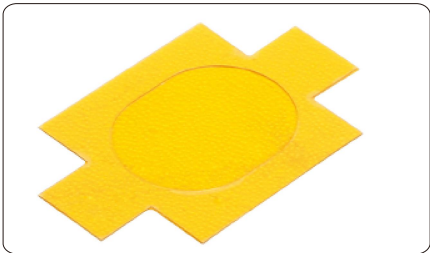

窗口保护膜(标配)

技术参数

激发源	35kV/200μA, Ag靶, 端窗一体化微型X光管及高压电源, 匹配功率≥4W
探测器	Si-PIN探测器, 探测器窗口面积25mm²
元素分析范围	K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb, Ba, Ta, Hf, W, Re, Ir, Pt, Au, Hg, Pb, Bi
合金分析	1.铁基合金(不锈钢、铬/钼合金钢、低合金钢、工具钢、无缝钢), 镍基合金, 钴基合金, 钛基合金, 铜基合金, 钼钨合金, 铝基合金 2.自带合金牌号库达288个 3.可自建牌号库
显示屏	3.5寸彩色触控屏, 任何光线条件下清晰可见
存储器	内置8G存储器, 可存储超过40000组数据及光谱图
数据输出	手机共享热点, WIFI与手机App进行数据传输
电池	6600mAh锂电池, 续航4小时以上
操作系统	Windows
安全保护	空测保护设计, 防止无目标误操作
工作环境	环境温度-20~40℃, 相对湿度10%~80%
尺寸 (L×W×H)	250×265×85mm
重量	1.3kg

标准配置

主机	1个
电源适配器	1个
充电座	1个
电池	2个
窗口保护膜(HSM-A310-FILM)	5片
316不锈钢标准块	1个