





台式雾度计

- 符合ASTM D1003, ASTM D1044, ISO 13468, ISO 14782, JIS K7105, JIS K7361, JIS K7136, GB/T 2410-08
- 适用于塑料、薄膜、玻璃、LCD面板、触摸屏等的雾度、透过率测量
- 可手动设置屏幕方向,可立式、卧式测量
- 开放式的测量区域,可以满足任意大小的样品测量
- 标配电脑QC软件,可导出数据图文报告
- 仪器自带校准、定标功能

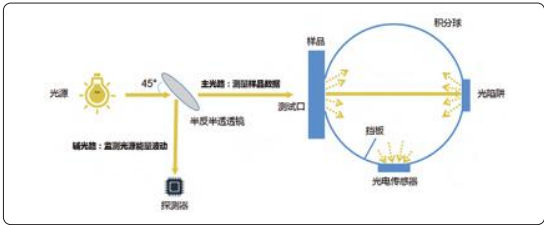


工作原理图

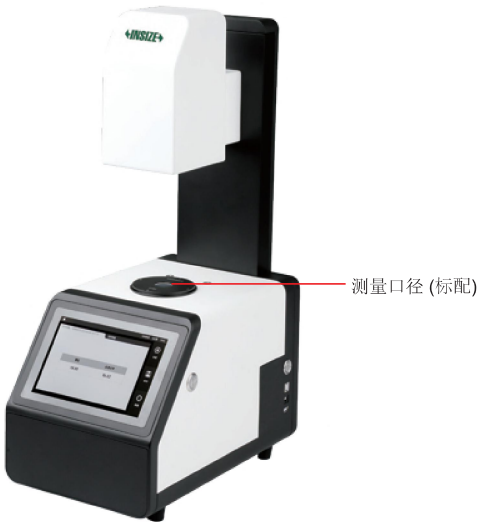

HTM-B03

应用

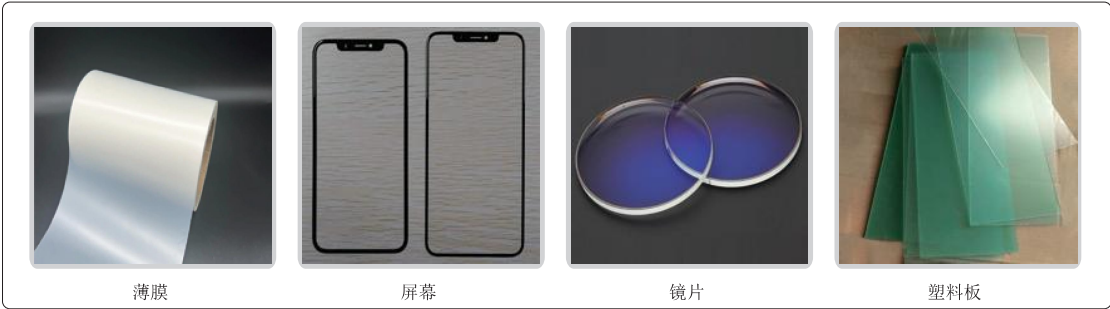

技术参数

型号	HTM-B01	HTM-B02	HTM-B03
重复性	0.1	0.08	0.05
测量孔径	21mm	21mm	21mm, 7mm
显示	5英寸TFT液晶屏	5英寸TFT液晶屏	7英寸触摸屏, 安卓系统
测量参数	ASTM-雾度/透过率		ASTM-雾度/透过率, ISO-雾度/透过率
光源	CIE-A, CIE-C	CIE-A, CIE-C, CIE-D65	
分辨率	0.01%		
光谱响应	CIE光谱函数Y/V (λ)		
照明方式	0/d		
量程	0~100%		
样品大小	厚度≤145mm		
数据接口	USB		
尺寸 (长×宽×高)	330×215×540mm		
工作环境	5~40°C, ≤80%RH, 无水汽凝结		
存储环境	-20~45°C, ≤80%RH, 无水汽凝结		
电源	DC 12V/3A		
重量	6kg		

* 尺寸可定制




卧式测量




测量口径 (标配)


软件 (标配), 可从软件端控制测试, 显示测试数据, 生成报告

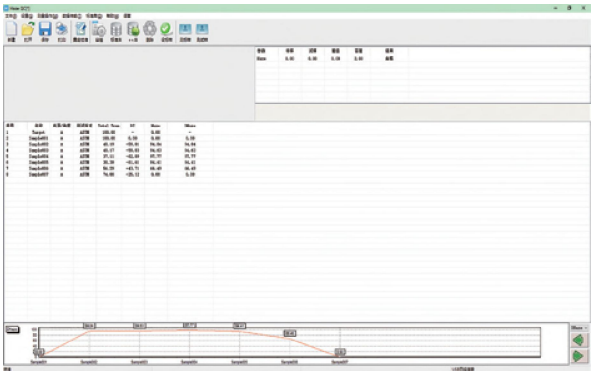

软件主界面

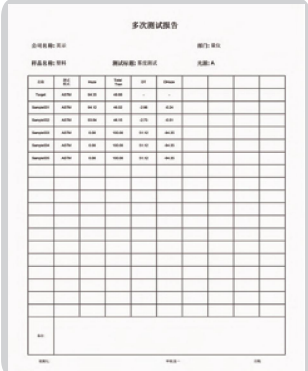

数据报告

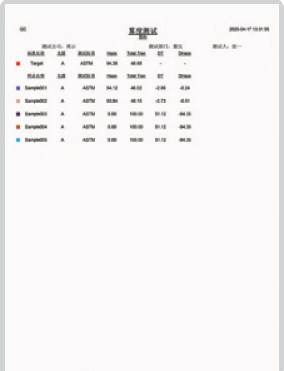

图文报告

标准配置

型号	HTM-B01	HTM-B02	HTM-B03
测量口径	1个		2个
电源适配器	1个		
主机	1个		
数据线	1个		
软件	1套		

可选配置

5mm口径	HTM-BMA05
10mm口径	HTM-BMA10
标准片	HTM-BS-01
薄膜夹具	HTM-BF-01
比色皿夹具	HTM-BC-01