





手持式雾度计

- 符合ASTM D1003, ASTM D1044, ISO 13468, ISO 14782, JIS K7105, JIS K7361, JIS K7136, GB/T 2410-08
- 采用2.8英寸触摸屏,可手动设置屏幕方向,可立式、卧式测量
- 仪器体积小巧,方便携带,可随时随地测量雾度、透过率
- 标配电脑QC软件,可导出数据图文报告
- 仪器自带校准、定标功能
- 磁吸式测量口径可更换

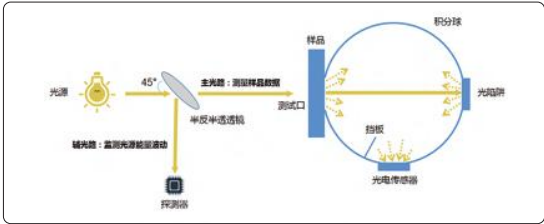


工作原理图

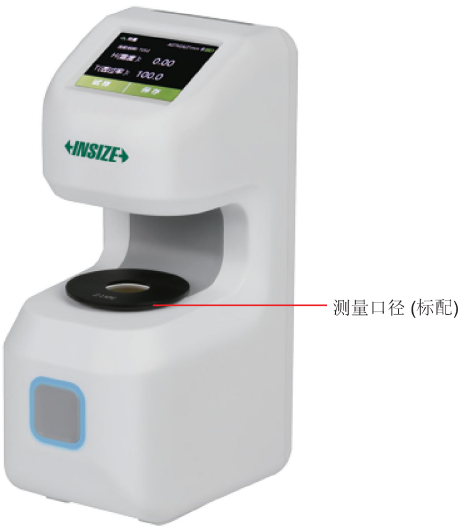

HTM-P03

应用

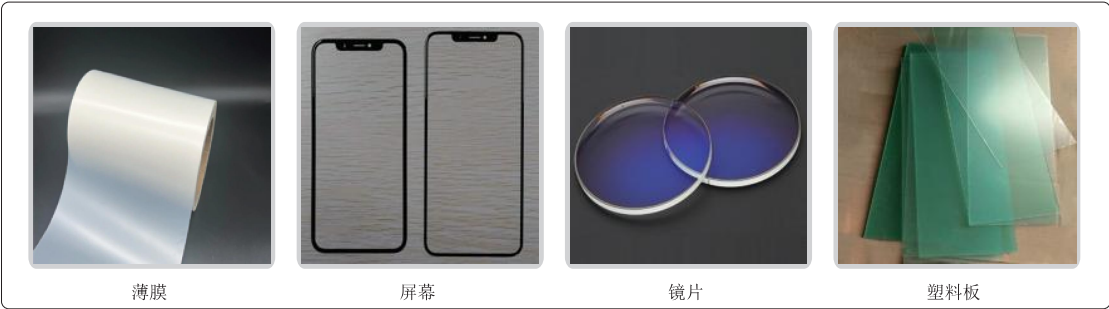


技术参数


型号	HTM-P01	HTM-P02	HTM-P03
分辨率	0.1%	0.01%	0.01%
重复性	0.1	0.05	0.02
测量孔径	21mm	21mm, 15mm	21mm, 15mm, 12mm
测量参数	ASTM-雾度/透过率		
光源	CIE-A, CIE-C, CIE-D65		
光谱响应	CIE 光谱函数Y/V (λ)		
照明方式	0/d		
量程	0~100%		
样品大小	厚度≤40mm		
数据接口	USB-Type C		
尺寸 (长×宽×高)	133×99×224mm		
工作环境	5~40℃, ≤80%RH, 无水汽凝结		
存储环境	-20~45℃, ≤80%RH, 无水汽凝结		
电源	DC 5V/2A	锂电池	
重量	1.13kg	1.25kg	

* 尺寸可定制


软件 (标配), 可从软件端控制测试, 显示测试数据, 生成报告

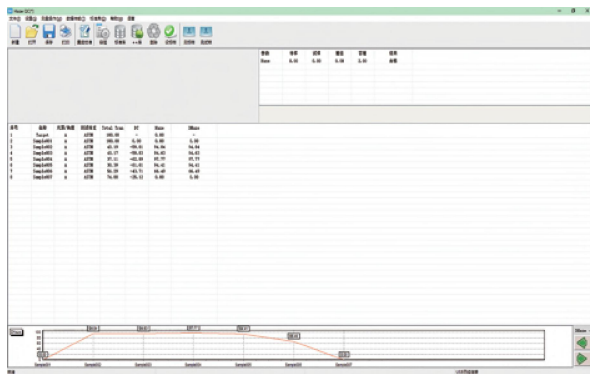

软件主界面

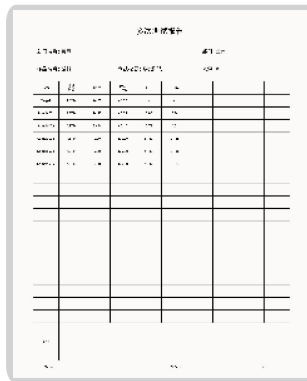

数据报告

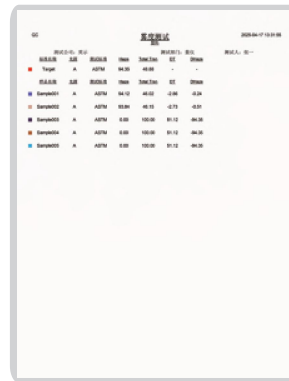

图文报告

标准配置

型号	HTM-P01	HTM-P02	HTM-P03
测量口径	1个	2个	3个
电源适配器	-	1个	
主机	1个		
数据线	1个		
软件	1套		