
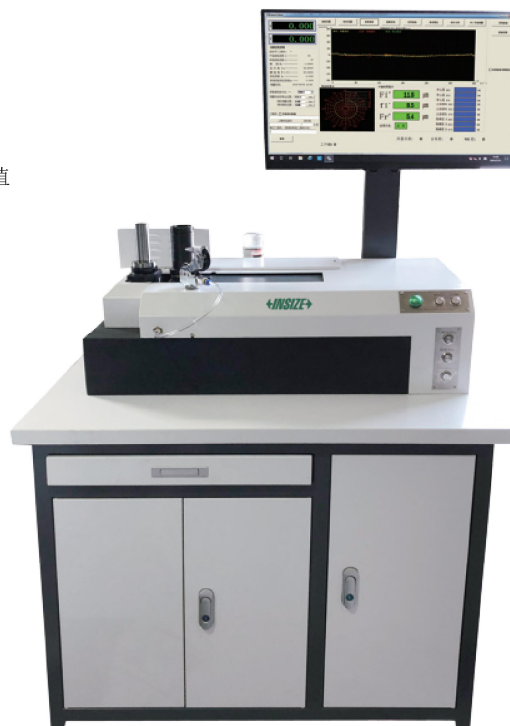


盘齿齿轮双面啮合仪

型号 IGE-DF310-Y

- 符合JJF齿轮双面啮合仪国家计量校准规程
- 被测齿轮一次装卡完成所有误差测量, 包含齿轮径向综合总偏差 (F_i''), 一齿径向综合偏差 (f_i''), 径向跳动 (F_r''), 中心距偏差 (Δa), 公法线长度 (W_k), 跨棒距 (M)值
- 测量结果显示清晰, 红色(超差)、黄色(可修)、绿色(合格)三色显示
- 同时显示直角坐标和极坐标, 可快速选定测量结果中的毛刺位置, 方便定位
- 测量时速度可调, 可自动分开啮合, 可以控制吹气, 旋转方向可设
- 内置ISO-1328, JIS-1702, DIN-3983标准, 客户可自定义公差

软件 (标配)

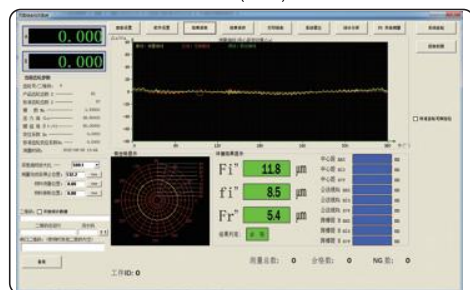

技术参数

被测齿轮模数	0.5~8mm
被测齿轮最大外径	300mm
双啮中心距	65~160mm
微动测量滑架移动量	15mm
测量力	10~15N
测量节拍	2~20s (可调)
指示系统最小分辨率	0.001mm
指示表的示值变动性	0.001mm
精度	0.005mm
重复性	0.002mm
气源	干燥洁净, 0.4~0.7MPa
电源	220V, 50Hz
外形尺寸 (L×W×H)	690×870×1500mm
重量	160kg

标准配置

主机	1个
测量软件	1套
控制电箱	1套
安装标准齿轮用螺帽	1套
标轮垫圈	1套
标轮保护套	1个
莫氏轴	1个
齿轮托盘(测盘齿)	1个
钢球保持架(测盘齿)	1个

可选配件

标准齿轮	IGE-DF-ST *
------	-------------

* 需要提供被测齿轮图纸