




万能工具显微镜
型号ISD-UM210C

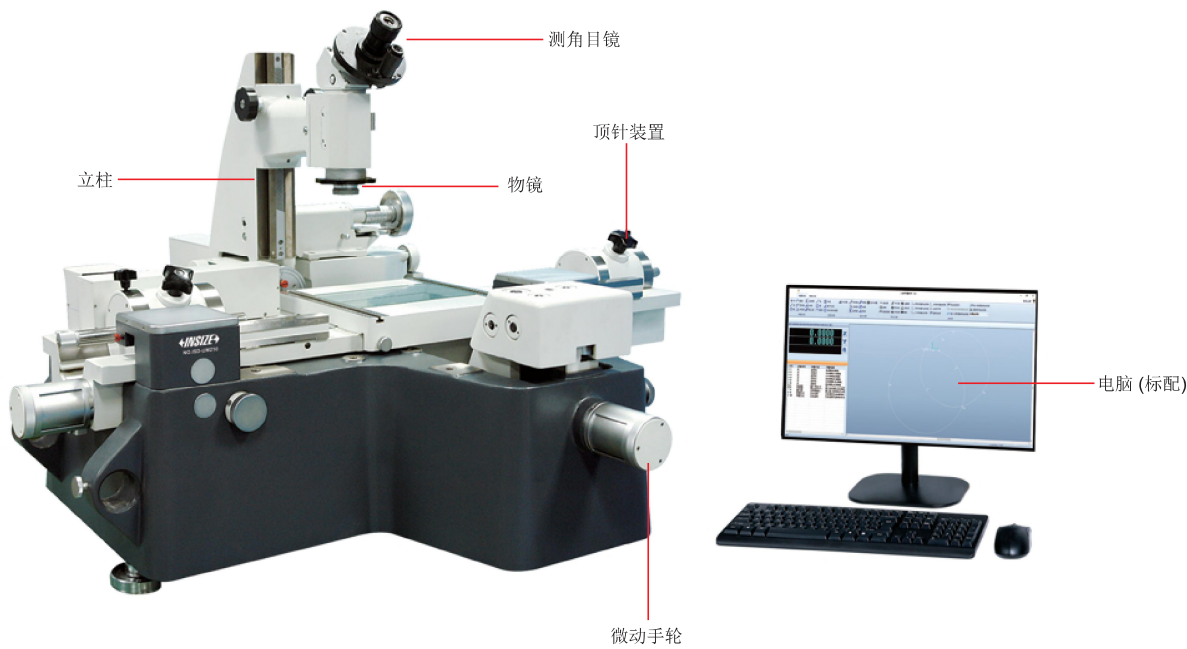

- 符合工具显微镜国家计量校准规范
- 采用雷尼绍光栅尺, 测量精度高
- 导轨顶尖筒槽采用圆形结构, 测量精度高, 稳定性好
- 主显微镜可左右偏摆, 适用于螺旋状零件测量
- 具有快速移动和微动装置, 并可快速切换

技术参数

测量范围	200×100mm
平面工作台尺寸	260×270mm
光栅尺分辨率	0.1μm
测量精度	≤(1.0+L/100)μm (L是测量长度, 单位mm)
重复性	1.0μm
光学放大倍率	10X~50X
目镜	10X, 标配十字标线, 角度分划范围: 360°, 分度值: 1'
照明	表面和透射: 可调亮度LED灯
显微镜立柱倾斜范围	±12°
显微镜立柱倾斜角度分划值	30'
环境要求	温度: 20°C±1°C, 相对湿度: 40%~60%
工作台最大承重	40kg
电源	220V, 50/60Hz
尺寸(长×宽×高)	1300×1250×800mm
重量	450kg

物镜参数

物镜	1X (标配)	3X (标配)	5X (标配)
工作距离	79mm	69mm	49mm
可视范围	20.0mm	6.7mm	4mm

标准配置

主机	1个
防尘罩	1个
电脑	1台
目镜	1套
压板组	1套
顶针装置	1套
测刀装置	1套

可选配件

名称	型号	备注
圆形工作台	ISD-UM-STAGE	直径: Ø213mm, 角度分划范围: 0°~360°, 角度分度值: 30"

测量软件(标配)

