




视频

10X十字分划目镜

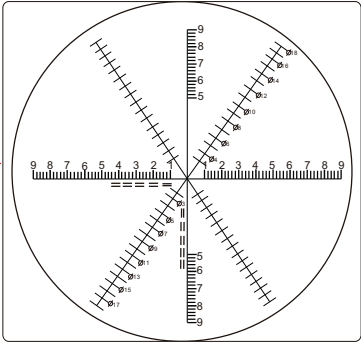

水平和垂直方向为长度刻线，分度值为0.2mm；
两条斜线为直径刻线，分度值为1mm
(当使用1X物镜时)



Y轴清零按钮



ISD-VMM215

不含电脑

激光定位开关

技术参数

型号	双目镜	ISD-VMM205	ISD-VMM215	ISD-VMM225	ISD-VMM235
	单目镜	ISD-VMM205D	ISD-VMM215D	ISD-VMM225D	ISD-VMM235D
X/Y轴行程		150×100mm	200×100mm	250×150mm	300×200mm
Z轴行程		150mm	150mm	200mm	200mm
金属工作台尺寸		354×228mm	404×228mm	450×280mm	500×330mm
玻璃工作台尺寸		210×160mm	260×160mm	306×196mm	350×250mm
X/Y/Z轴分辨率		0.5μm			
X/Y轴精度		≤(3.5+L/100)μm(L是测量长度, 单位mm)			
重复性		2μm			
相机		1/3"CCD, 30万像素			
光学放大倍率		30X(使用3X物镜时)			
影像放大倍率		114X(19"显示屏)			
照明		表面和轮廓: 可调亮度LED灯			
工作台最大承重		25kg			
电源		100V~240V, 50/60Hz			
操作系统		Windows7/8/10			
驱动方式		手动			
尺寸(L×W×H)		540×667×850mm	540×667×850mm	800×675×920mm	800×675×920mm
重量		100kg	110kg	135kg	140kg

接上页

标准配置

主机	1个
显卡(带加密狗)	1个
软件光盘	1个
玻璃校准片	1个
玻璃教学片	1个
脚踏开关	1个
3X物镜	1个

可选附件

1X物镜	ISD-VMM-LENS1X	
5X物镜	ISD-VMM-LENS5X	
10X物镜	ISD-VMM-LENS10X	
工具显微镜(带电脑)	型号: ISD-VMM205AC(双目)	ISD-VMM205DAC(单目)
	ISD-VMM215AC(双目)	ISD-VMM215DAC(单目)
	ISD-VMM225AC(双目)	ISD-VMM225DAC(单目)
	ISD-VMM235AC(双目)	ISD-VMM235DAC(单目)

数显箱

输出接口	RS232
测量功能	简易测量功能, 代替点, 线, 圆功能键 测量点坐标(单点, 两线交点, 线圆交点等) 测量线(通过一点以上) 测量圆中心坐标和半径(通过三点或多点) 测量两点之间的距离 测量角度 原点迁移 摆正, 对零件进行校准 测量矩形(测量长、宽、周长、面积、矩形中心坐标) 测量螺纹(测量螺径、螺距和螺旋升角) 测量槽形(测量中心坐标、槽长、槽宽)

影像仪测量软件(标配)

- 具体介绍请参照页码799~800

