

单位: mm

数显读数




型号ISE-L051L可在范围超过5000µm/m时自动切换为角度显示


指针读数



- 符合JJG电子水平仪国家计量检定规程
- 防震保护
- 指针和数显双重读数

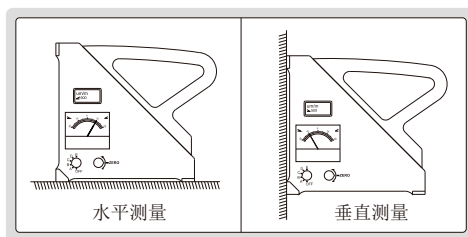

软件(选配)

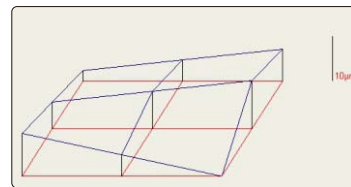

可测量平板

技术参数

型号	ISE-L051			ISE-L051L	
指针读数分辨率(可切换)	250µm/m(=0.014°)	50µm/m(=10")	10µm/m(=2")	5µm/m(=1")	1µm/m(=0.2")
指针读数量程	±5000µm/m	±1000µm/m	±200µm/m	±100µm/m	±20µm/m
数显读数分辨率	水平: 1µm/m(=0.2")			水平: 1µm/m(=0.2"), 角度: 0.01°	
数显读数量程	水平: 5000µm/m			水平: 5000µm/m, 角度: 0.3~85°	
精度	水平: ±1%			水平: ±1%, 角度: ±0.7%	
调零范围	±1500µm/m				
响应时间	<3秒				
输出接口	RS232				
电源	可充电锂电池, 可提供10小时连续工作电量				
尺寸	220×220×52mm				
重量	4.4kg				

标准配置

主机	1个
电源适配器	1个

可选配件

软件及数据线	ISE-L050-SOFTWARE
--------	-------------------