



数显张力计

注意:线径补偿器需要
夹持被测材料使用

可定制


检验证书

- 适用于线材、带材加工时对张力的测量(如: 纱线、铜丝、铜丝、铜带、胶带、薄膜、光纤线、碳纤维线等)
- 显示实时值、最大值、最小值
- 测量时有自动保持及解除功能, 便于对动态数值的观察
- 数据可断电保存, 记录当前实时值(最多200个数据)
- 单位: cN, gf, N, kgf, lbf
- 可设定自动关机时间, 无操作自动关闭背光



ISF-DPV10

导轮示例

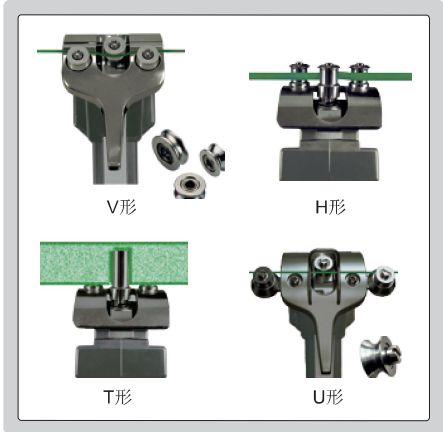

技术参数

型号	轮形	张力范围	张力分辨率	线径/带宽范围	精度	显示更新频率	最大速度	电源
ISF-DPV01	V形	1~100cN	1cN	0.01~0.1mm	±2%FS	1Hz, 2Hz, 5Hz, 10Hz, 20Hz可调	1000m/min	内置可充电 电池
ISF-DPV05		5~500cN	1cN	0.01~0.25mm				
ISF-DPV10		0.1~10N	0.01N	0.05~0.35mm				
ISF-DPV20		0.2~20N	0.01N	0.1~0.65mm				
ISF-DPV50		0.5~50N	0.01N	0.2~1.2mm				
ISF-DPV100		1~100N	0.01N	0.4~1.4mm				
ISF-DPH05	H形	5~500cN	1cN	宽≤7, 厚≤1mm				
ISF-DPH10		0.1~10N	0.01N	宽≤7, 厚≤1mm				
ISF-DPH20		0.2~20N	0.01N	宽≤7, 厚≤1mm				
ISF-DPH50		0.5~50N	0.01N	宽≤7, 厚≤1mm				
ISF-DPH100		1~100N	0.01N	宽≤7, 厚≤1mm				
ISF-DPT05	T形	5~500cN	1cN	宽≤27, 厚≤1mm				
ISF-DPT10		0.1~10N	0.01N	宽≤27, 厚≤1mm				
ISF-DPT20		0.2~20N	0.01N	宽≤30, 厚≤1mm				
ISF-DPT50		0.5~50N	0.01N	宽≤47, 厚≤1mm				
ISF-DPT100		1~100N	0.01N	宽≤47, 厚≤1mm				
ISF-DPU10	U形	0.1~10N	0.01N	Ø16×Ø7×8.5mm				
ISF-DPU20		0.2~20N	0.01N	Ø16×Ø7×8.5mm				
ISF-DPU50		0.5~50N	0.01N	Ø16×Ø7×13.5mm				
ISF-DPU100		1~100N	0.01N	Ø16×Ø7×13.5mm				

* ISF-DPV50, ISF-DPV100有线径补偿器, 其它型号无线径补偿器

** 根据线径/带宽范围要求可定制

标准配置

主机	1个
电源适配器	1个