

推拉力计夹具




- 单个提供
- 配合ISF-3M系列和ISF-5M系列推拉力计使用

单位: mm


ISF-G1008

- 适用于薄膜、纸张及标签等拉伸或剥离测试
- 钳口带花纹, 便于夹紧工件




ISF-G1013

- 适用于拉力测试
- 两钳口可分别定位
- 钳口带花纹, 便于夹紧工件




ISF-G1061

- 适用于大载荷拉力测试
- 自夹紧结构, 便于快速操作
- 钳口带花纹, 便于夹紧工件

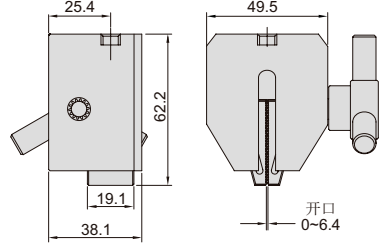


ISF-G1002

- 适用于线材拉力测试
- 自夹紧结构, 便于快速操作
- 滚轮带花纹, 便于夹紧工件




ISF-G1009

- 适用于弹簧、海绵、纸板、罐子等压力测试



ISF-G1010系列


- 适用于拉力测试
- 适用于销钉等圆柱形工件



型号	ØA
ISF-G1010	1.6~9.5
ISF-G1010A	0.7~6.3
ISF-G1010B	2.0~12.7

ISF-G1076

- 适用于线材拉力测试
- 不同尺寸夹槽口(0~6.3mm), 用于卡住线材

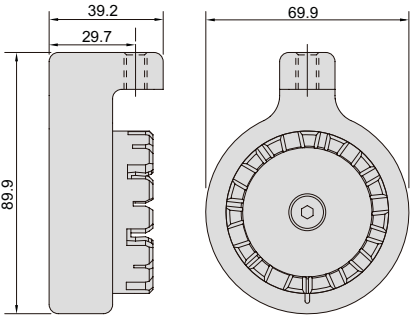

技术参数

型号	载荷(N)	重量
ISF-G1008	500	140g
ISF-G1013	1000	290g
ISF-G1061	5300	360g
ISF-G1002	1000	90g

型号	载荷(N)	重量
ISF-G1009	1000	40g
ISF-G1010	150	160g
ISF-G1010A	150	110g
ISF-G1010B	150	300g
ISF-G1076	900	450g