


手动数显洛氏硬度计
型号 ISH-RD200

检验证书

数据
传输

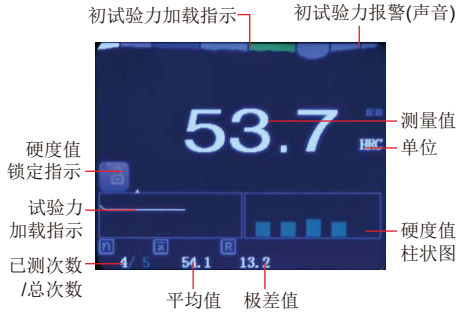

Ø60mm平台(标配)



Ø150mm平台(标配)



无线打印机(选配)



V形台(标配), 适用于直径4~60mm的圆柱工件



小V形台(选配), 适用于直径2~4mm的圆柱工件



硬度计工作台(选配)

- 符合JJG洛氏硬度计国家计量检定规程
- 设置公差并判定测试结果
- 可多次测量(可选2~10次), 自动显示平均值和极差值(最大和最小值之差)
- 自动转换为其他洛氏、HV或HB
- 储存500个测量结果, 浏览和输出
- 自动打印测量结果(无线打印)
- 带校准功能并对测量结果进行自动修正
- 测量硬度较低的材料时(如塑料), 硬度值较不稳定, 通过锁定功能自动获得准确的硬度值
- 显示屏自动关机
- 可输出键盘信号, 将数据传输到Excel
- 符合GB/T 230, ISO 6508标准

技术参数

硬度标尺	HRA, HRB, HRC, HRD HRF, HRG(使用标配压头)
	HRE, HRH, HRK(使用选配压头)
初试验力	98N
总试验力	588N, 980N, 1471N
工作台升降	手动
载荷控制	手动
显示分辨率	0.1HR
输出方式	无线信号和USB
内存	500组
最大试样高度	170mm
压头中心至机身距离	165mm
电源	内置可充电电池
尺寸	520×160×700mm
重量	60kg



标准配置

主机	1个
Ø60mm平台	1个
Ø150mm平台	1个
V形台	1个
金刚石锥形压头	1个
Ø1.5875mm硬质合金球形压头	1个
硬度块 HRB88~95	1个
硬度块 HRC20~30	1个
硬度块 HRC60~65	1个
防尘罩	1个
软件及USB线	1个
电源适配器	1个

可选附件

打印机	ISH-DS-PRINTER
Ø3.175mm硬质合金球形压头	ISH-EHK-INDENTER
硬度块 HRB88~100	HDT-B-HRB
硬度块 HRC20~30	HDT-B-HRC1
硬度块 HRC60~70	HDT-B-HRC3
小V形台	ISH-SMALLANVIL
硬度计工作台	HDT-DESK