




视频

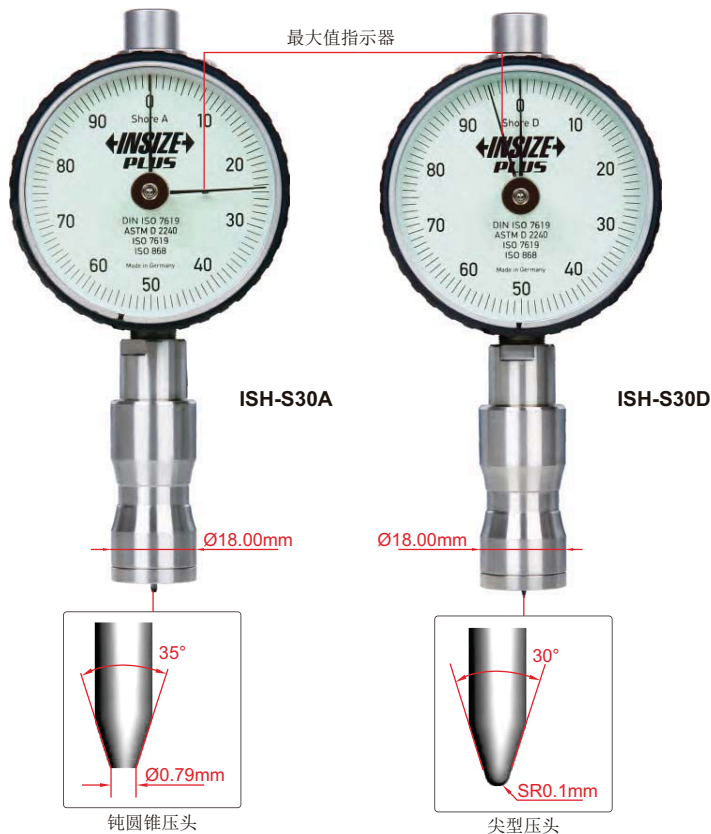

- 符合JJG A型邵氏硬度计国家计量检定规程, 符合JJG D型邵氏硬度计国家计量检定规程
- 符合ISO 868, ISO 7619, ASTM D 2240标准
- 带最大值指示器
- 可手持使用或装在机架上使用 (型号ISH-OS2)

技术参数

型号	ISH-S30A	ISH-S30D
硬度单位	邵氏A	邵氏D
适用材料	软塑料、软橡胶等	硬塑料、硬橡胶等
测量范围*	0~100HA	0~100HD
表盘分度值	1HA	1HD
精度	±0.5HA	±0.5HD
压头行程	2.5mm	
表盘直径	57mm	
整体高度	121mm	
重量	184g	

*当测量结果大于90HA时, 需选用D型邵氏硬度计
当测量结果小于20HD时, 需选用A型邵氏硬度计