


邵氏硬度计

- 符合邵氏硬度计国家计量检定规程
- 符合ISO 868, ISO 7619, ASTM D 224标准
- 带最大值指示器
- 可手持使用或装在机架上使用
(型号ISH-STAC和ISH-STD)

技术参数

型号	ISH-SAM	ISH-SDM
硬度单位	邵氏A	邵氏D
适用材料	天然橡胶, 软质皮革等	硬橡胶, 塑料, 硬质皮革等
测量范围*	10~90HA	20~90HD
最小示值	1HA	1HD
压头行程	2.5mm	
尺寸	115×60×25mm	
重量	160g	

*当测量结果大于90HA时, 需选用D型邵氏硬度计
当测量结果小于20HD时, 需选用A型邵氏硬度计

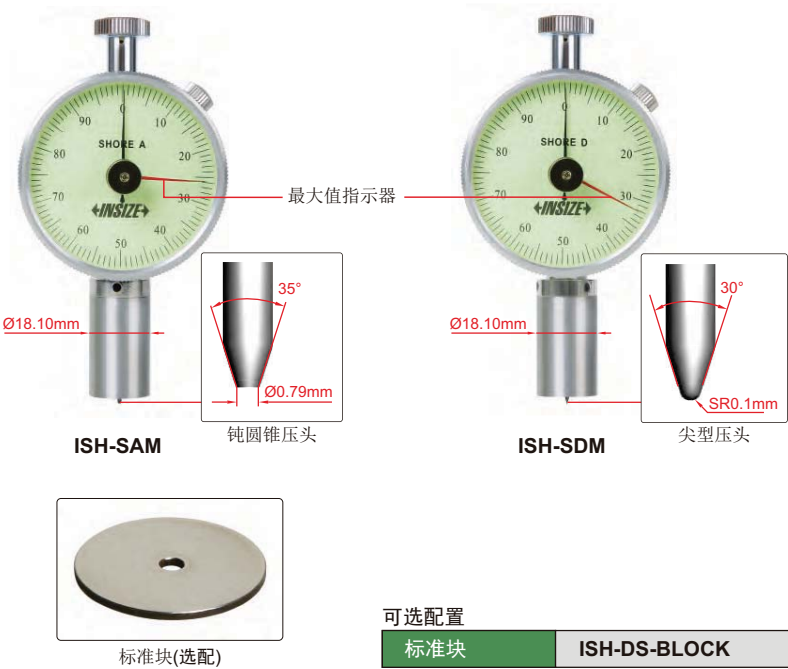

可选配置

标准块	ISH-DS-BLOCK
-----	--------------