

电机加载(无砝码)

自动加载试验力, 自动测试



触屏笔(标配)



Ø200mm平台(标配)



V形台(标配)



Ø80mm平台(标配)




硬度计工作台(选配)



视频

- 符合JJG布氏硬度计国家计量检定规程
- 自动加载试验力, 自动测试
- 高清LCD触摸屏, 操作简单
- 可设定公差
- 使用显微镜测量压痕尺寸, 然后直接读数
- 插入U盘, 自动将测量结果保存为Excel格式
- 测量结果可以转换为HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HV, HB, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T
- 电机加载, 无砝码
- 符合GB/T 231, ISO 6506标准

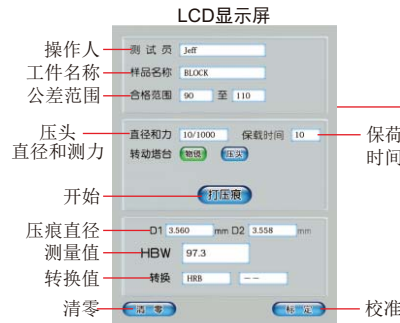

ISHB-D200



技术参数

| 型号 | ISHB-D200 | ISHB-D300 |
|-----------|---|-----------|
| 转塔方式 | 手动 | 自动 |
| 测量范围 | 8~650HBW | |
| 硬度值读取方式 | 直接读数 | |
| 试验力 | 62.5, 100, 125, 187.5, 250, 500, 750, 1000, 1500, 3000kgf | |
| 最大试样高度 | 200mm | |
| 压头中心至机身距离 | 155mm | |
| 工作台升降 | 手动 | |
| 载荷控制 | 自动(加荷/保荷/卸荷) | |
| 保荷时间 | 5~60秒 | |
| 测量显微镜 | 倍率 | 20X |
| | 分辨率 | 0.625µm |
| 电源 | 220V, 50/60Hz | |
| 尺寸 | 550×210×750mm | |
| 重量 | 110kg | |

标准配置

| | |
|-------------------------|----|
| 主机 | 1个 |
| Ø80mm平台 | 1个 |
| Ø200mm平台 | 1个 |
| V形台 | 1个 |
| Ø2.5mm布氏压头 | 1个 |
| Ø5mm布氏压头 | 1个 |
| Ø10mm布氏压头 | 1个 |
| 硬度块 150~250HBW2.5/187.5 | 1个 |
| 硬度块 75~125HBW10/1000 | 1个 |
| 硬度块 175~250HBW10/3000 | 1个 |
| U盘(8G) | 1个 |
| 触屏笔 | 1个 |
| 防尘罩 | 1个 |

可选配件

| | |
|-------------------------|--------------|
| 硬度块 200~300HBW2.5/187.5 | HDT-B-HB25A2 |
| 硬度块 90~200HBW10/1000 | HDT-B-HB10C1 |
| 硬度块 200~300HBW10/3000 | HDT-B-HB10A2 |
| 硬度计工作台 | HDT-DESK |