
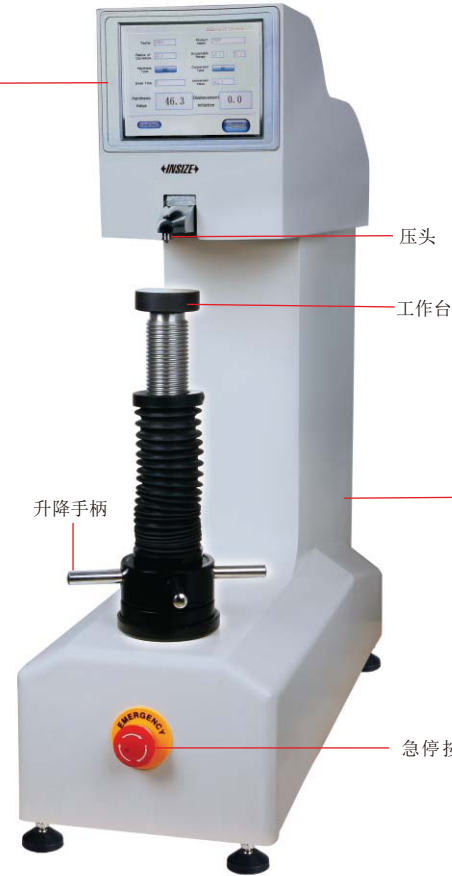


触摸屏电动洛氏/表面洛氏/双洛氏硬度计(凸鼻型)

SPC
数据接口

电机加载(无砝码)

检验证书

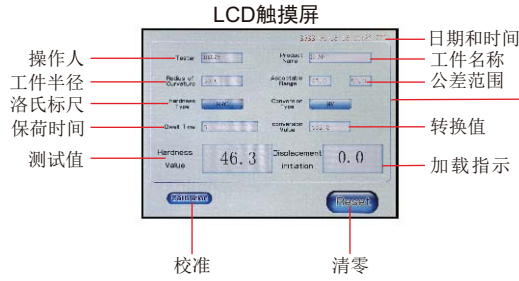

- 符合JJG洛氏硬度计国家计量检定规程
- 凸鼻型压头结构, 可测试管状工件内壁, 凹槽等
- 高清LCD触摸屏, 操作简单
- 测试结果可转换为其他洛氏、布氏及维氏硬度
- 可设定公差
- 插入U盘, 自动将测试结果保存为Excel格式
- 可对凹凸型工件的硬度值进行自动修正
- 电机加载, 无砝码
- 根据硬度单位自动选择试验力
- 手动加载初试验力后自动测试
- 符合GB/T 230, ISO 6508标准

ISHR-T100

技术参数

型号	ISHR-T100	ISHR-T200	ISHR-T300
类型	洛氏	表面洛氏	洛氏及表面洛氏
硬度标尺	使用标配压头	HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG	HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T
	需另购压头	HRE, HRH, HRK, HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV	HR15W, HR30W, HR45W, HR15X, HR30X, HR45X, HR15Y, HR30Y, HR45Y
初试验力	洛氏: 98N(10kg)	表面洛氏: 29.4N(3kg)	洛氏: 98N(10kg) 表面洛氏: 29.4N(3kg)
总试验力	588N(60kg), 980N(100kg), 1471N(150kg)	147.1N (15kg), 294.2N (30kg), 441.3N (45kg)	147.1N (15kg), 294.2N (30kg), 441.3N (45kg), 588N(60kg), 980N(100kg), 1471N(150kg)
工作台升降	手动		
载荷控制	自动(加荷/保荷/卸荷)		
保荷时间	0~99秒		
显示分辨率	0.1HR		
数据输出	USB		
最大试样高度	300mm		
压头中心至机身距离	250mm		
电源	220V, 50/60Hz		
尺寸	720×260×840mm		
重量	80kg		



Ø63mm平台(标配)



Ø150mm平台(标配)



V形台(标配), 适用于直径4~60mm的圆柱工件



小V形台(选配), 适用于直径2~4mm的圆柱工件



水平仪(标配)



触屏笔(标配)



硬度计工作台(选配)

标准配置

型号	ISHR-T100	ISHR-T200	ISHR-T300
主机	1个	1个	1个
Ø63mm平台	1个	1个	1个
Ø150mm平台	1个	1个	1个
V形台	1个	1个	1个
Ø1.5875mm硬质合金球形压头	1个	1个	1个
金刚石锥形压头	1个	1个	1个
硬度块 HRB88~95	1个	—	1个
硬度块 HRC20~30	1个	—	1个
硬度块 HRC60~65	1个	—	1个
硬度块 78~88HR15N	—	1个	1个
硬度块 55~73HR30N	—	1个	1个
硬度块 57~69HR30T	—	1个	1个
U盘	1个	1个	1个
水平仪	1个	1个	1个
触屏笔	1个	1个	1个
防尘罩	1个	1个	1个

可选配件

硬度块 HRB88~100	HDT-B-HRB
硬度块 HRC20~30	HDT-B-HRC1
硬度块 HRC60~70	HDT-B-HRC3
硬度块 78~88HR15N	HDT-B-HR15N2
硬度块 55~73HR30N	HDT-B-HR30N2
硬度块 73~82HR30T	HDT-B-HR30T
小V形台	ISH-SMALLANVIL
硬度计工作台	HDT-DESK