



光栅尺数显箱

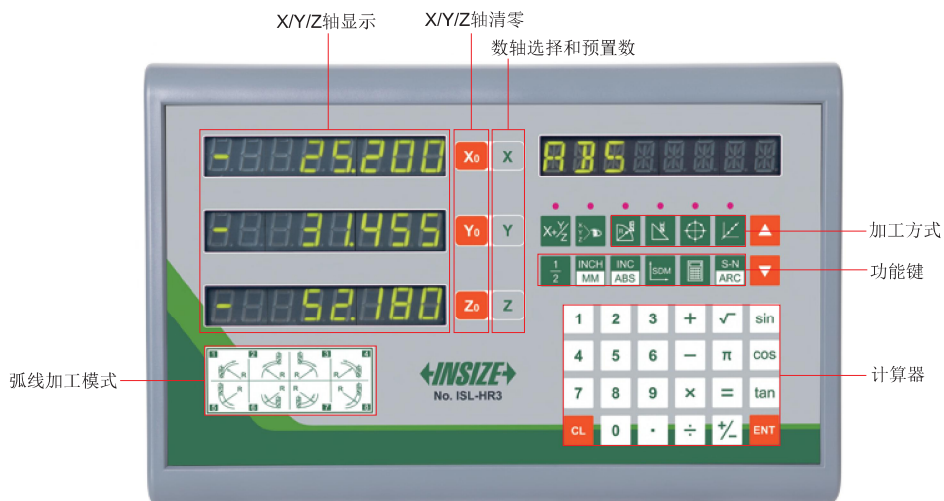

ISL-HR3

支架 (标配)安装应用

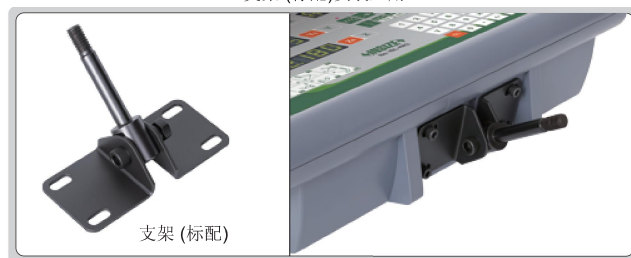


- 符合光栅数字显示仪表国家机械行业标准
- 适用于ISL-A, ISL-B, ISL-C, SL-E和ISL-F系列光栅尺

技术参数

| 型号 | ISL-HR2 | ISL-HR3 |
|------------|--|-------------|
| 显示 | 两轴显示: X/Y | 三轴显示: X/Y/Z |
| 连接光栅尺数量 | 2 | 3 |
| 分辨率 | 0.1μm, 0.2μm, 0.5μm, 1μm, 2μm, 5μm, 10μm, 20μm, 50μm | |
| 功能 | X/Y/Z轴数值求和, 线性补偿, 数字过滤, 数值置零, 预置数值分辨率可调, 计数方向选择, 公英制转换, 绝对/相对坐标转换信号, 放大/缩小系数设定, X/Y/Z轴数值分中, 寻找机械原点, 圆周分孔, 斜线分孔 | |
| 电源电压 | 100~240V, 50/60Hz | |
| 尺寸 (长×宽×高) | 290×185×76mm | |
| 净重 | 900g | |

支架 (选配)安装应用

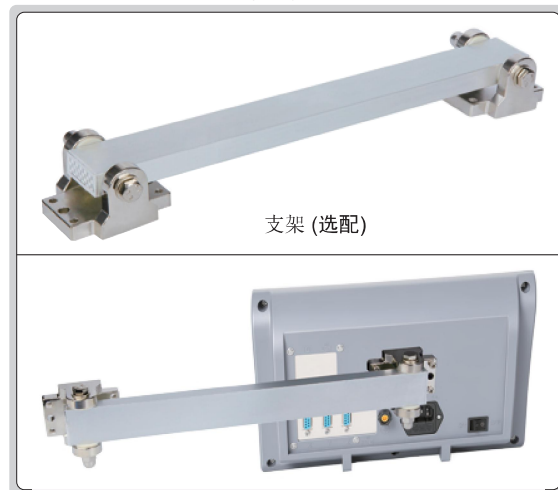

标准配置

| | |
|----|----|
| 主机 | 1个 |
| 支架 | 1个 |

可选配件

| | |
|----|----------------|
| 支架 | ISL-HR-BRACKET |
|----|----------------|