


高清测量显微镜
型号 ISM-DL500



相机内置软件
无需电脑

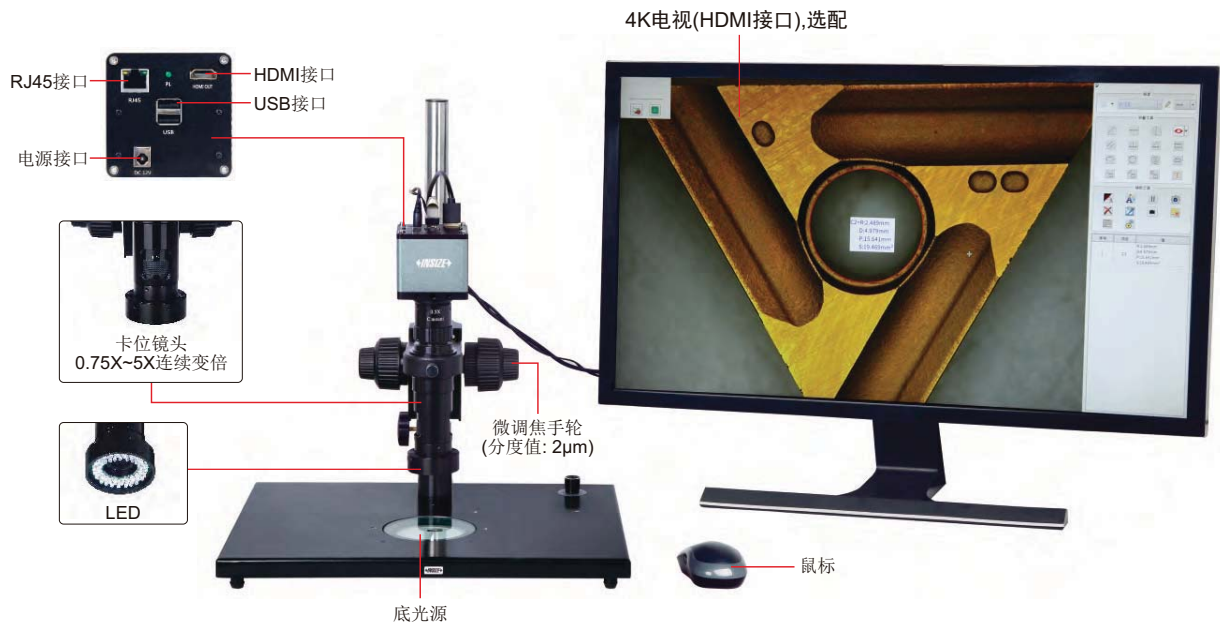

- 500万像素高清影像
- 相机内置软件, 无需电脑, 通过鼠标操作
- 带拍照功能, 照片存储到U盘中
- 测量结果可以导出到Excel
- 自动曝光, 白平衡
- 通过以太网(TCP/IP)上传照片和测量数据
- 扫码枪录入工件序列号, 以命名照片和测量数据文件



0.5X相机接口(标配)



1X相机接口(选配)




1X辅助物镜(标配)



2X辅助物镜(选配)

技术参数

放大倍率(在28"电视上)	30X~200X
传感器	1/1.8" CMOS
像素	5M
分辨率	3072×1728
帧速率	60fps
输出接口	HDMI
电源	电源适配器
尺寸(长×宽×高)	570×300×430mm

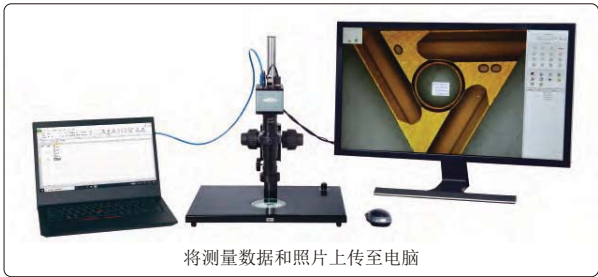

待续

标准配置


主机	1个
0.5X相机接口	1个
1X辅助物镜	1个
校准片	1个
16G U盘	1个
黑板板	1个
鼠标	1个
电源适配器	2个

焦距、视场和放大倍率(在28"电视上)

辅助物镜	技术参数	相机接口	
		0.5X(标配)	1X(选配)
1X(标配)	放大倍率	30~200X	60~400X
	焦距	70±2mm	70±2mm
	视场	16.5×11.5~2.5×1.7mm	8.2×5.7~1.3×0.9mm
2X(选配)	放大倍率	60~400X	120~800X
	焦距	29±2mm	29±2mm
	视场	8.2×5.7~1.3×0.9mm	4.1×2.8~0.6×0.4mm

放大倍率和测量精度

变倍物镜倍率	图形放大倍率 (在28"电视上)	测量精度
0.75X	30X	±6μm
1X	40X	±6μm
1.5X	60X	±5μm
2X	80X	±5μm
2.5X	100X	±5μm
3X	120X	±4μm
3.5X	140X	±4μm
4X	160X	±3μm
4.5X	180X	±3μm
5X	200X	±3μm

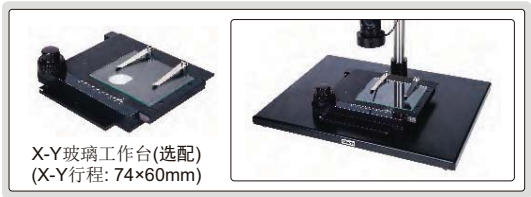

可选配置

1X相机接口	ISM-DL-CA1X
2X辅助物镜	ISM-DL-OB2X
X-Y玻璃工作台(行程: 74×60mm)	ISM-DL-STAGE
28" 4K电视	7313-TV28
扫码枪和集线器	7328-SCAN
LED光源	页码835~837
辅助物镜	页码837

软件(标配)

- 具体介绍请参照页码834

