





视频

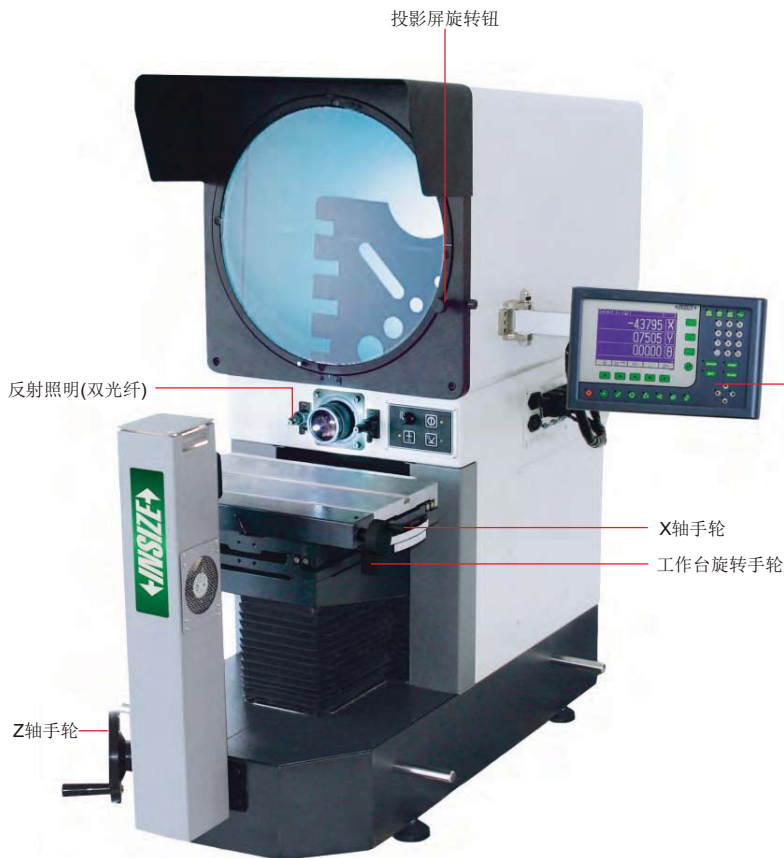

ISP-A7000E配寻边器

数显箱

- 触摸式按键
- 可将数据通过USB导入到Excel, CAD中
- 可显示图形



软件光盘(标配)

ISP-A7000(不配寻边器)

- 符合投影仪国家计量校准规范



物镜(选配)



50mm读数尺(选配, 检查放大精度)



300mm校准尺(选配, 与50mm读数尺配合检查放大精度或用于校准测量精度)




标准胶片(选配, 角度分度值: 1°, 半径分度值: 1mm)



教学片(选配)



打印机(选配)



旋转工作台(选配)



平口钳(选配)

技术参数

型号		ISP-A7000		ISP-A7000E		
寻边器		不配		标配		
投影屏		直径: Ø400mm				
		旋转范围: 0°~360°, 分辨率: 1'或0.01°				
		参考线: 十字线				
物镜	放大倍率	5X(选配)	10X(标配)	20X(选配)	50X(选配)	100X(选配)
	视场	Ø80mm	Ø40mm	Ø20mm	Ø8mm	Ø4mm
	焦距	93.7mm	103.9mm	95.1mm	65.7mm	35mm
放大误差		±0.08%				
图像		正像				
工作台	金属工作台尺寸	450×200mm				
	旋转范围	±15°				
	X-Z轴移动	行程: 250×150mm				
		分辨率: 0.5µm				
	Y轴移动(调焦)	精度: (4+L/25)µm, L是测量长度(单位: mm)				
	最大载荷	100mm				
照明		50kg				
		透射光源: 24V/150W卤素灯泡, 照明亮度可调节				
数显箱	显示	反射光源: 12V/150W卤素灯泡(双光纤照明), 照明亮度及位置可调节				
	输出接口	X-Z轴移动坐标, 投影屏旋转角度				
	测量功能	RS232C, USB(与电脑连接, 可将测量数据导入到Excel, CAD中)				
		 测量点坐标(单点坐标, 两线交点, 线圆交点, 两圆交点)				
		 测量线(通过两点或多点)				
		 测量圆中心坐标和半径(通过圆周上三点或多点)				
 测量两个对象之间的距离						
 测量角度(通过二条线)						
 坐标转换						
	 根据选择点自动判定测量对象并显示结果					
高级功能		编程, 用于批量测量工件				
尺寸(长*宽*高)		1215×646×1210mm				
重量		240kg				

标准配置

主机	1个
10X 物镜	1个
脚踏开关	1个
软件及USB线	1个
标准胶片压片	4个
防尘罩	1个

可选附件

5X 物镜	ISP-A7000-LENS5X
20X物镜	ISP-A7000-LENS20X
50X 物镜	ISP-A7000-LENS50X
100X 物镜	ISP-A7000-LENS100X
Ø300mm 标准胶片	ISP-A3000-CHART
50mm读数尺	ISP-A3000-SCALE50

300mm校准尺	ISP-A3000-RULE
教学片	ISP-A3000-DEMO
V形架	ISP-A3000-VBLOCK
旋转工作台	ISP-A3000-RTABLE
平口钳	ISP-A3000-VISE
打印机	ISP-A3000-PRINTER