

可通过手机
或电脑操作

数据
传输

内置
蓝牙

20°/60°/85° 光泽度仪 型号 ISQ-DG8

- 符合光泽度仪国家计量检定规程
- 用于测量涂层的光泽度, 如油漆、清漆、油墨等
- 用于测量材料表面的光泽度, 如金属、石材、陶瓷、塑料、纸张等
- 符合ISO 2813, ASTM D2457, ASTM D523, GB/T 9754标准
- 可存储10000个测量结果, 浏览和输出
- 自动关机




底座(含校准块, 标配)



软件光盘(标配)



视频

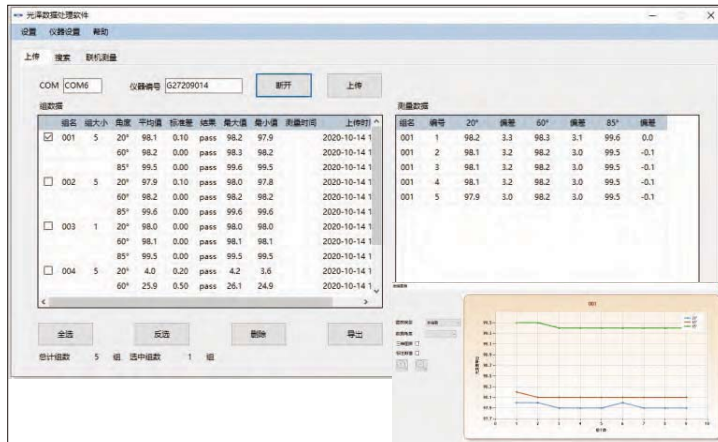

软件(标配), 可通过软件控制光泽度仪, 显示数据图表, 导出数据到Excel

通过蓝牙或USB线连接电脑

蓝牙接收器(标配)



技术参数

投射角度	20°	60°	85°
测量范围	0~2000GU	0~1000GU	0~160GU
分辨率	0.1GU(测量值≤119.9GU)		
	1GU(测量值>119.9GU)		
精度	±1.5GU(测量值≤119.9GU)		
	±1.5%(测量值>119.9GU)		
重复性	0.2GU(测量值≤119.9GU)		
	0.2%(测量值>119.9GU)		
零点设定误差	0.2GU		
测量面积	10×9mm	16×9mm	39×5mm
输出方式	USB和蓝牙		
电源	1节5号电池		
尺寸	155×48×75mm		
重量	400g		

通过蓝牙连接手机(仅限安卓系统)



使用手机操作测量和传输数据

标准配置

主机	1个
底座(含校准块)	1个
软件和USB线	1个
蓝牙接收器	1个