

内置无线20°/60°/85°光泽度仪 型号 ISQ-DG8WL

检验证书

数据
传输

内置
蓝牙

- 符合光泽度仪国家计量检定规程
- 符合ISO 2813, ASTM D2457, ASTM D523, GB/T 9754标准
- 用于测量涂层的光泽度, 如油漆、清漆、油墨等
- 用于测量材料表面的光泽度, 如金属、石材、陶瓷、塑料、纸张等
- 可存储10000个测量结果, 浏览和输出
- 传输距离10米 (无障碍, 无电磁干扰)
- 可通过接收器将数据传至Excel, Word, Txt等文件
- 自动关机



底座(含校准块, 标配)




接收器(标配)

通过无线(键盘信号)或USB线连接电脑



软件(标配), 可通过软件控制光泽度仪, 显示数据图表, 导出数据到Excel

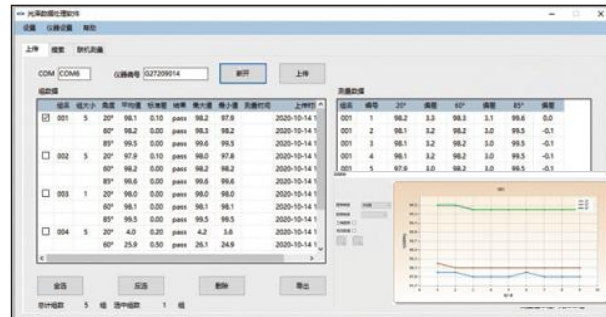

技术参数

投射角度	20°	60°	85°
测量范围	0~2000GU	0~1000GU	0~160GU
测量面积	10×9mm	16×9mm	39×5mm
分辨率	0.1GU (测量值≤119.9GU), 1GU (测量值>119.9GU)		
精度	±1.5GU (测量值≤119.9GU), ±1.5% (测量值>119.9GU)		
重复性	0.2GU (测量值≤119.9GU), 0.2% (测量值>119.9GU)		
零点设定误差	0.2GU		
输出方式	USB和无线 (键盘信号)		
电源	1节5号电池		
尺寸 (长×宽×高)	155×48×75mm		
净重	400g		

标准配置

主机	1个
底座(含校准块)	1个
USB线和软件	1个
接收器 (ISQ-DG8-REC)	1个

*USB接口, 可定制其他接口