


可换头数显质检扭矩扳手



可选精度：
顺时针±1%，逆时针±2%


用于检测已拧紧的
螺栓扭矩值

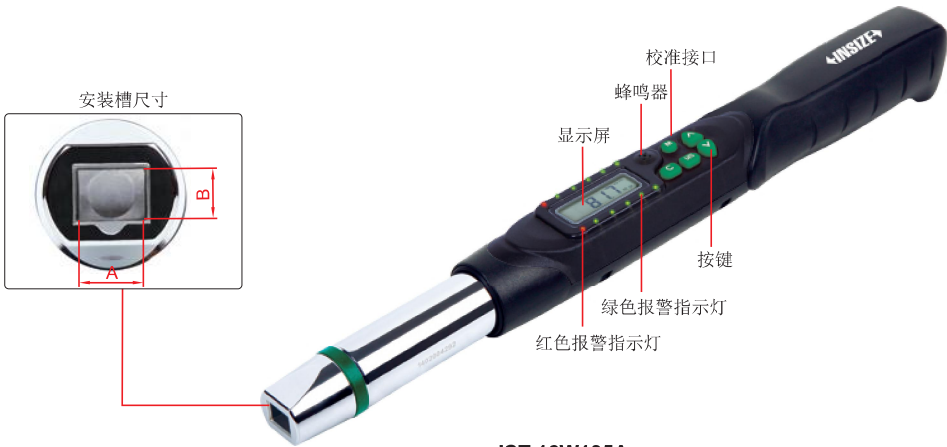


IST-16W135A

- 符合JJG扭矩扳子国家计量检定规程
- 用于检测已拧紧的螺栓扭矩值，通过再次拧紧螺栓，感应并显示再次转动时的扭矩值
- 三种检测模式：
角度模式：可设定转动角度，转动到该角度时2个LED灯闪烁，蜂鸣器鸣叫，捕捉到扭矩值
最大值显示模式：捕捉扭矩峰值
实时值显示模式：实时跟踪扭矩值
- 单位：N.m, in.lb, ft.lb, kg.cm
- 带声光报警，可以预设9种使用模式
- 在角度模式和最大值显示模式下，可设定上下限公差，并通过LED灯判定是否合格
- 可以顺时针或逆时针操作
- 可存储50个测量结果
- 无操作时，2分钟后进入省电模式
- 防滑手柄设计
- 带过载记录 (超过最大范围10%)

棘轮头部(标配)

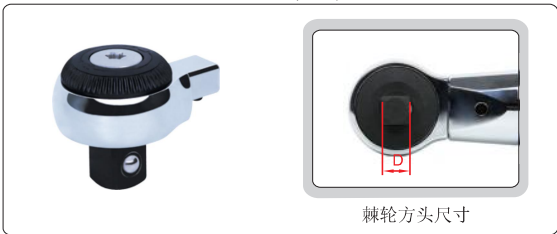

扭矩修正

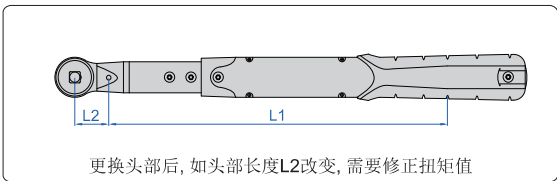

技术参数

型号	IST-16W30A	IST-16W135A	IST-16W200A	IST-16W340A
扭矩范围	6~30N.m	27~135N.m	40~200N.m	68~340N.m
精度	顺时针方向	±2%		
	逆时针方向	±3%		
分辨率	0.01N.m	0.1N.m	0.1N.m	0.1N.m
安装槽尺寸(A×B)	12×9mm	12×9mm	18×14mm	18×14mm
力臂长度(L1)	272.7mm	287.7mm	381.2mm	501.2mm
电源	2节5号电池			
重量	1400g	1570g	2170g	2320g

棘轮头部(标配)技术参数

扳手型号	IST-16W30A	IST-16W135A	IST-16W200A	IST-16W340A
棘轮方头尺寸(D)	1/4"	3/8"	1/2"	1/2"
头部长度(L2)	29mm	29mm	40mm	40mm

标准配置

扳手	1个
棘轮头部	1个

可选配件

校准连接线	IST-W-CABLE
棘轮及扳手头部	见下页



备用棘轮头部(选配)

型号	棘轮方头尺寸(D)	适用的扳手
IST-2W-R1	1/4"	IST-16W30A
IST-2W-R2	3/8"	IST-16W135A
IST-2W-R3	1/2"	IST-16W135A
IST-2W-R4	1/2"	IST-16W200A IST-16W340A



可调开口扳手头部(选配)

型号	可调范围	适用的扳手
IST-2W-A1	5~27mm	IST-16W135A
IST-2W-A2	5-30mm	IST-16W200A
IST-2W-A3	10-41mm	IST-16W340A



开口扳手头部(选配)

型号	开口尺寸	适用的扳手
IST-2W-K7	7mm	IST-16W30A IST-16W135A
IST-2W-K8	8mm	
IST-2W-K9	9mm	
IST-2W-K10	10mm	
IST-2W-K11	11mm	
IST-2W-K12	12mm	
IST-2W-K13	13mm	
IST-2W-K14	14mm	
IST-2W-K15	15mm	
IST-2W-K16	16mm	
IST-2W-K17	17mm	
IST-2W-K18	18mm	
IST-2W-K19	19mm	IST-16W200A IST-16W340A
IST-2W-K13A	13mm	
IST-2W-K14A	14mm	
IST-2W-K15A	15mm	
IST-2W-K16A	16mm	
IST-2W-K17A	17mm	
IST-2W-K18A	18mm	
IST-2W-K19A	19mm	
IST-2W-K21A	21mm	
IST-2W-K22A	22mm	
IST-2W-K24A	24mm	
IST-2W-K27A	27mm	



梅花扳手头部(选配)

型号	开口尺寸	适用的扳手
IST-2W-M7	7mm	IST-16W30A IST-16W135A
IST-2W-M8	8mm	
IST-2W-M10	10mm	
IST-2W-M11	11mm	
IST-2W-M12	12mm	
IST-2W-M13	13mm	
IST-2W-M14	14mm	
IST-2W-M15	15mm	
IST-2W-M16	16mm	
IST-2W-M17	17mm	
IST-2W-M18	18mm	
IST-2W-M19	19mm	
IST-2W-M21	21mm	IST-16W200A IST-16W340A
IST-2W-M22	22mm	
IST-2W-M13A	13mm	
IST-2W-M14A	14mm	
IST-2W-M15A	15mm	
IST-2W-M16A	16mm	
IST-2W-M17A	17mm	
IST-2W-M18A	18mm	
IST-2W-M19A	19mm	
IST-2W-M21A	21mm	