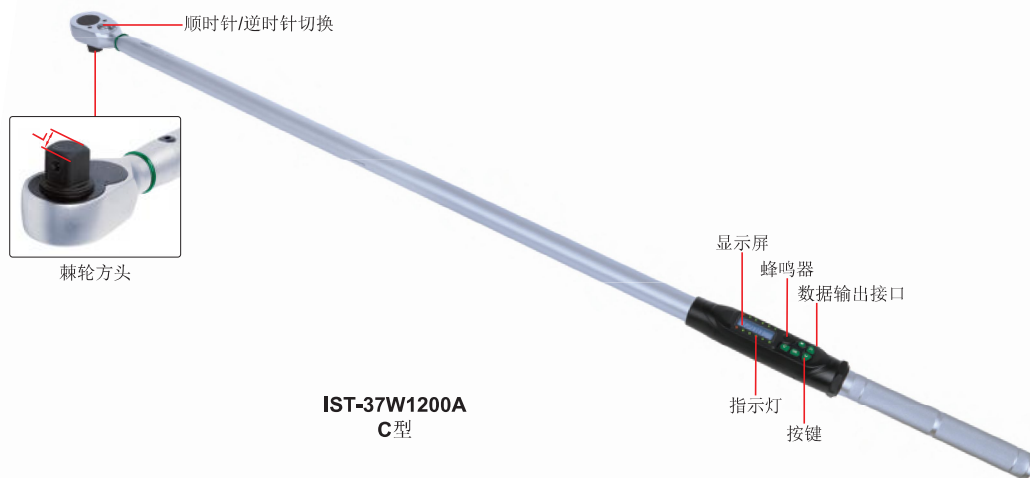


带储存数显扭矩扳手

检验证书

数据
传输6~340N.m可选精度:
顺时针 $\pm 1\%$, 逆时针 $\pm 2\%$ IST-37W12A
A型IST-37W135A
B型IST-37W1200A
C型

扳手:

- 符合JJG扭矩扳子国家计量检定规程
- 可以顺时针或逆时针操作
- 最大值显示和实时显示两种模式
- 可设定上下公差并通过LED灯判定是否合格, 可设定超出上下公差是否发送
- 可以预设10组目标扭矩值和使用模式, 可以将设定参数锁定防止更改
- 带声光报警:
 - 当扭矩达到设定值80%至99.5%时, LED灯依次亮起, 蜂鸣器越来越响越来越急促
 - 当扭矩超过设定值99.5%时, 红色和绿色LED灯全部亮起, 蜂鸣器长鸣报警
- 测量结果自动计算与设定值的百分比差值
- 可存储2000个测量结果, 可在扳手上浏览
- 测量结果可选择手动按M键发送或者自动延时发送, 延时发送时间可以设定
- 有计数功能, 每超过20%量程计数一次
- 可设定自动关机时间
- 防滑手柄设计
- 带过载记录(超过最大范围10%)

数据传输:

- 扳手断线作业时数据存储在扳手中, 数据线连接软件后自动上传数据至电脑
- 数据线连接软件作业时可实时上传数据
- 软件内的数据可导出至Excel文件

File		00A.db		Wrench Online
New Database	Open Database	Tolerance)	Date Time	
Export Excel	5~27.5)N.m	2025-04-22 14:54:05		
Exit	5~27.5)N.m	2025-04-22 14:54:01		
18	32.4 N.m	25.0 (22.5~27.5)N.m	2025-04-22 14:53:58	
17	20.4 N.m	25.0 (22.5~27.5)N.m	2025-04-22 14:53:52	
16	18.6 N.m	20.0 (18.0~22.0)N.m	2025-04-22 14:14:28	
15	17.9 N.m	20.0 (18.0~22.0)N.m	2025-04-22 14:14:26	
14	19.3 N.m	20.0 (18.0~22.0)N.m	2025-04-22 14:14:24	
13	19.1 N.m	20.0 (18.0~22.0)N.m	2025-04-22 14:14:21	
12	20.4 N.m	20.0 (18.0~22.0)N.m	2025-04-22 14:14:19	
11	18.8 N.m	20.0 (18.0~22.0)N.m	2025-04-22 14:14:16	
10	18.9 N.m	20.0 (18.0~22.0)N.m	2025-04-22 14:14:14	
9	20.3 N.m	20.0 (18.0~22.0)N.m	2025-04-22 14:14:12	
8	24.6 N.m	20.0 (18.0~22.0)N.m	2025-04-22 14:14:10	
7	15.4 N.m	15.0 (13.5~16.5)N.m	2025-04-22 14:13:54	
6	15.2 N.m	15.0 (13.5~16.5)N.m	2025-04-22 14:13:52	
5	14.3 N.m	15.0 (13.5~16.5)N.m	2025-04-22 14:13:49	
4	14.3 N.m	15.0 (13.5~16.5)N.m	2025-04-22 14:13:47	
3	15.0 N.m	15.0 (13.5~16.5)N.m	2025-04-22 14:13:44	
2	16.3 N.m	15.0 (13.5~16.5)N.m	2025-04-22 14:13:42	
1	14.1 N.m	15.0 (13.5~16.5)N.m	2025-04-22 14:13:39	

During: 2025/04/22 00:00
 2025/04/22 23:59
 Query

软件 (标配)

技术参数

型号	类型	扭矩范围	精度	分辨率	单位	棘轮方头尺寸(L)	电源	长度	重量
IST-37W06A	A型	1.2~6N.m	顺时针: ±2% 逆时针: ±3%	0.001N.m	N.m in.lb ft.lb kg.cm	1/4"	2节7号电池	215mm	380g
IST-37W12A		2.4~12N.m		0.01N.m		1/4"		215mm	380g
IST-37W20A		4~20N.m		0.01N.m		1/4"		215mm	380g
IST-37W30A	B型	6~30N.m		0.01N.m		1/4"	2节5号电池	390mm	760g
IST-37W60A		12~60N.m		0.01N.m		3/8"		415mm	940g
IST-37W135A		27~135N.m		0.1N.m		3/8"		415mm	940g
IST-37W200A		40~200N.m		0.1N.m		1/2"		530mm	1340g
IST-37W340A		68~340N.m		0.1N.m		1/2"		650mm	1540g
IST-37W500A		100~500N.m	顺时针: ±2.5% 逆时针: ±3.5%	0.1N.m		3/4"		950mm	2950g
IST-37W850A		170~850N.m		0.1N.m		3/4"		1220mm	4260g
IST-37W1000A	C型	200~1000N.m		1N.m	N.m ft.lb	1"		1785mm	9000g
IST-37W1200A		240~1200N.m		1N.m		1"		1785mm	9000g
IST-37W1500A		300~1500N.m		1N.m		1"		1785mm	9000g
IST-37W2000A		400~2000N.m		1N.m		1"		1785mm	10000g

标准配置

数显扭矩扳手	1个
USB数据传输线和软件	1套