

彩屏多功能数显扭矩扳手



数据
传输

6~340N.m可选精度:
顺时针 $\pm 1\%$, 逆时针 $\pm 2\%$



IST-40W200A




指针模式



数字模式



曲线模式

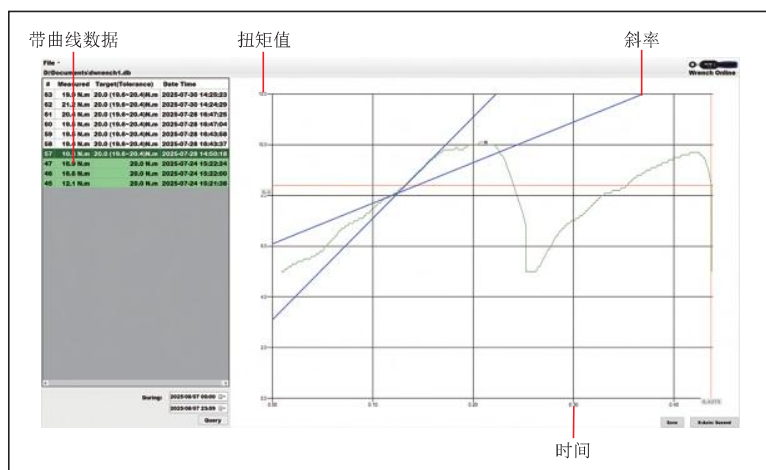

软件(标配)

扳手:

- 符合JJG扭矩扳子国家计量检定规程
- 可以顺时针或逆时针操作
- 最大值和实时值同时显示
- 扭力值可以用指针, 曲线或数字三种形式表示
- 可设定上下公差并通过LED灯判定是否合格
- 可以预设9组目标扭矩值
- 带声光报警:
 - 当扭矩达到设定值80%至99.5%时, 侧面LED灯依次亮起, 蜂鸣器越来越响越来越急促
 - 当扭矩超过设定值99.5%时, 红色和绿色LED灯全部亮起, 蜂鸣器长鸣报警
- 功能以图样方式呈现, 供使用者选择
- 可设定自动关机时间
- 防滑手柄设计
- 带过载记录(超过最大范围10%)

数据传输:

- 扳手断线作业时数据存储于扳手中, 数据线连接软件后自动上传数据至电脑
- 数据线连接软件作业时可实时上传数据
- 软件内的数据可导出至Excel文件
- 图形曲线可看斜率, 也可以将斜率拖动进行比较

标准配置

数显扭矩扳手	1个
USB数据传输线和软件	1套

技术参数

型号	扭矩范围	精度	分辨率	单位	棘轮方头尺寸(L)	电源	长度	重量
IST-40W30A	6~30N.m	顺时针: $\pm 2\%$ 逆时针: $\pm 3\%$	0.01N.m	N.m in.lb ft.lb kg.cm	1/4"	可充电锂电池	345mm	940g
IST-40W60A	12~60N.m		0.01N.m		3/8"		388mm	1060g
IST-40W135A	27~135N.m		0.1N.m		3/8"		417mm	1130g
IST-40W200A	40~200N.m		0.1N.m		1/2"		535mm	1460g
IST-40W340A	68~340N.m		0.1N.m		1/2"		655mm	1780g