

内置无线数显扭矩扳手(键盘信号)



数据
传输


6~340N.m可选精度:
顺时针 $\pm 1\%$, 逆时针 $\pm 2\%$



IST-42W12A
A型



IST-42W135A
B型

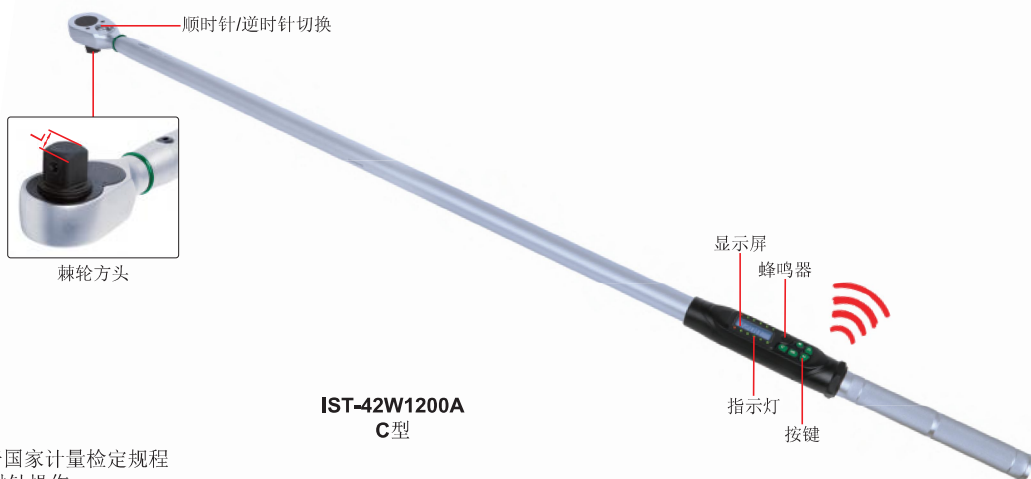

IST-42W1200A
C型

扳手:

- 符合JJG扭矩扳子国家计量检定规程
- 可以顺时针或逆时针操作
- 最大值显示和实时显示两种模式
- 设定上下公差并通过LED灯判定是否合格, 可设定超出上下公差是否发送
- 预设10组目标扭矩值和使用模式, 可以将设定参数锁定防止更改
- 带声光报警:
 - 当扭矩达到设定值80%至99.5%时, LED灯依次亮起, 蜂鸣器越来越响越来越急促
 - 当扭矩超过设定值99.5%时, 红色和绿色LED灯全部亮起, 蜂鸣器长鸣报警
- 测量结果自动计算与设定值的百分比差值
- 可存储2000个测量结果, 可在扳手上浏览
- 有计数功能, 每超过20%量程计数一次
- 可设定自动关机时间
- 防滑手柄设计
- 带过载记录(超过最大范围10%)

数据传输:

- 测量结果可手动按M键发送或者测量后自动发送
- 内置无线传输模块, 可与电脑、手机、平板等设备连接
- 输出无线键盘信号, 可将数据传输至Excel, Word, Txt等文件
- 传输距离10m(无遮挡, 无电磁干扰条件下)
- 可选附件: 接收器(型号7315-2/3/6/7/8/9)

应用



技术参数

型号	类型	扭矩范围	精度	分辨率	单位	棘轮方头尺寸(L)	电源	长度	重量
IST-42W06A	A型	1.2~6N.m	顺时针: $\pm 2\%$ 逆时针: $\pm 3\%$	0.001N.m	N.m in.lb ft.lb kg.cm	1/4"	2节7号电池	215mm	380g
IST-42W12A		2.4~12N.m		0.01N.m		1/4"		215mm	380g
IST-42W20A		4~20N.m		0.01N.m		1/4"		215mm	380g
IST-42W30A	B型	6~30N.m		0.01N.m		1/4"	2节5号电池	390mm	760g
IST-42W60A		12~60N.m		0.01N.m		3/8"		415mm	940g
IST-42W135A		27~135N.m		0.1N.m		3/8"		415mm	940g
IST-42W200A		40~200N.m		0.1N.m		1/2"		530mm	1340g
IST-42W340A		68~340N.m		0.1N.m		1/2"		650mm	1540g
IST-42W500A		100~500N.m		0.1N.m		3/4"		950mm	2950g
IST-42W850A	C型	170~850N.m	顺时针: $\pm 2.5\%$ 逆时针: $\pm 3.5\%$	0.1N.m	N.m ft.lb	3/4"		1220mm	4260g
IST-42W1000A		200~1000N.m		1N.m		1"		1785mm	9000g
IST-42W1200A		240~1200N.m		1N.m		1"		1785mm	9000g
IST-42W1500A		300~1500N.m		1N.m		1"		1785mm	9000g
IST-42W2000A		400~2000N.m		1N.m		1"		1785mm	10000g